

テレワーク×会議室の コミュニケーションサポート



▶上下パノラマモードと
超広角モードを搭載

▶独自の画像処理エンジンにより
Web 会議に最適な画質を実現

▶置き方を変えるだけで自動切替可能な撮影モード



平置き 上下パノラマモード


カメラを会議室の中央に設置し、
全天周をパノラマ撮影することで会議参加者全員を撮影

会議室 設置イメージ



映り方イメージ


パノラマ映像を
2分割して表示

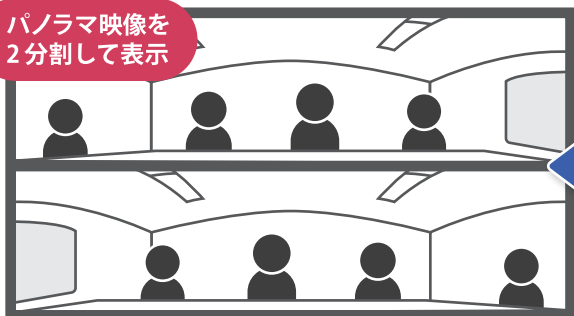

縦置き 超広角モード


カメラを縦置きにすると超広角モードに
自動で切り替わり、会議室内を幅広く撮影

会議室 設置イメージ

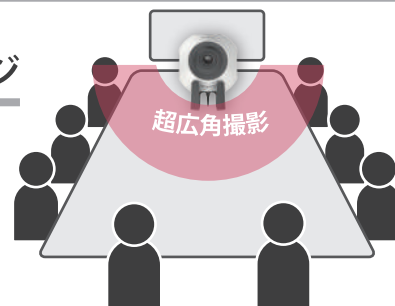

映り方イメージ

会議室全体を
幅広く撮影

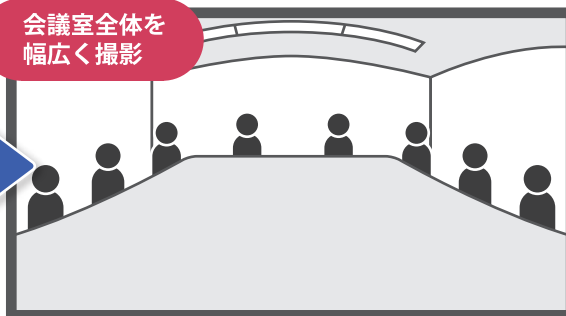

自動切替



お問い合わせはこちら! ▼

<https://xacti-co.com/contact/>

Japan Asia Group

Xacti

360°Web会議用カメラ CX-MT100

▶ with/post コロナの働き方に適した全天周カメラ

多人数参加の会議室からでも 全員参加の Web 会議を実現




一般的なWebカメラ使用



CX-MT100 使用



システム構成例

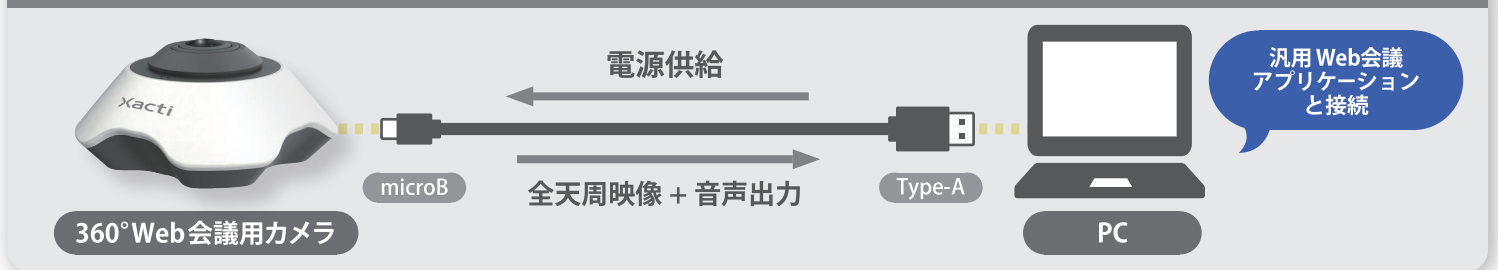

詳細仕様

レンズ	200° 広角レンズ	
イメージセンサ	1/2.3 型 CMOS イメージセンサ STARVIS™	
撮影モード	①上下パノラマモード ②超広角モード ※カメラ本体の向きによって自動切替	
総画素数	約 1230 万画素	
画角	①上下パノラマモード	水平 360° / 垂直 50° (2分割表示)
	②超広角モード	水平 180° / 垂直 82°
解像度 / フレームレート	①上下パノラマモード	Full HD / 30p
	②超広角モード	Full HD / 30p
動画フォーマット	Motion JPEG	
音声フォーマット	PCM (mono)	

動画出力	UVC1.1 準拠
音声出力	UAC1.0 準拠
外部端子	microB コネクタ
マイク	高感度全指向性モノラルマイク
動画記録 / 外部デバイス接続	-
電源	DC5V±5% (USBより給電)
動作保証温度	-5°C ~ +40°C
消費電力	TBD
サイズ (W×D×H)	89.6×89.6×46.0mm (突起部除く)
三脚座	カメラ用三脚ネジ (JIS B7103 相当)
付属品	USB ケーブル microB-Type-A (約1.5m)、台座、レンズキャップ、取扱説明書、保証書

● 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。 ● 印刷の関係上実際の製品の色とは異なる場合があります。

● Xacti は株式会社ザクティの商標です。 ● STARVIS はソニー株式会社の商標です。

2020.12

株式会社ザクティエンジニアリングサービス

大阪府大阪市北区大淀中 1-1-88 梅田スカイビル タワーイースト28階

Japan Asia Group

Xacti