

監視
カメラ

ドラレコ

セーフティ
アラート

3 in 1の重機取付型カメラシステム

防水防塵等級
IP65



safie

クラウドサーバー



スマホ



PC

LTE/Wi-Fi通信対応
現場の状況を
リアルタイムモニタリング

後方カメラでAI人物検知
死角の危険を操縦者に警告



Safieクラウド録画+本体録画で 重機駆動中を逃さず記録

- LTE/Wi-Fi接続中はSafieクラウドに常時録画
- LTE/Wi-Fi未接続時にはカメラ映像を本体側で記録
- 人物検知時のSafieストリーミング、常時記録、間引き記録の豊富な撮影モード



運転席設置のモニタで 重機周辺の人物検知を確認

- モニタ表示と音で重機周辺の人物検知を通知
- 2台のカメラで重機後方と側面を広範囲に撮影し死角をカバー
- 予め設定した危険範囲内での人物検知時にアラート通知



お問合せはこちら! ▼


<https://xacti-co.com/contact/>

Japan Asia Group

Xacti

重機取付型セーフティカメラシステム【ドボレコJK®】 SX-DB200

システム構成

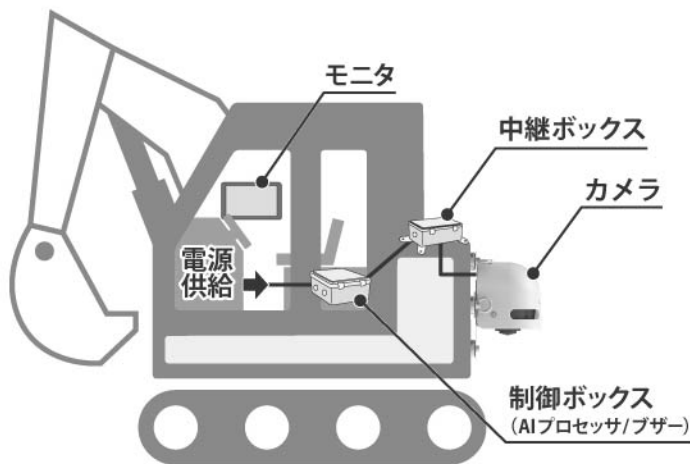


カメラ 取り付け 方法

※特許出願中



専用両面テープ(同梱)で
重機本体に取り付け
付け替え頻度や重機素材に
合わせて強力マグネット(別売)
も選択可能

製品構成

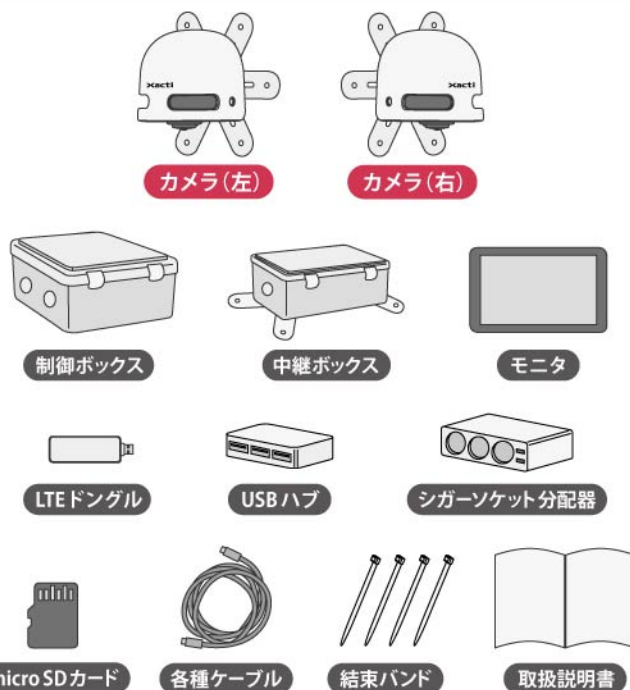

詳細仕様

カメラ		
レンズ	F 値	2.5
	焦点距離(f)	1.5mm
	画角	200°広角レンズ
撮像素子	名称	1/2.3型 CMOS イメージセンサ STARVIS™
	総画素数	約 1230 万画素
外部インターフェース	USB2.0 Type-A ケーブル直出し	
電源	制御ボックスより供給	
本体外形寸法(W×H×D)	169mm×150.2mm×100.7mm (マウント込、ケーブル除く)	
重量	約 680g (マウント、ケーブル込)	
防塵 / 防水性能	IP65	

LCD モニタ	
画面サイズ	7 インチ
外部インターフェース	映像入力端子
電源電圧	12V / 24V 対応 (シガーソケットより給電)
消費電力	6W
本体外形寸法(W×H×D)	174mm×114mm×32mm
重量	約 283g

- 印刷の関係上実際の製品の色とは若干異なる場合があります。
- 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
- Xacti は株式会社ザクティの商標です。
- Safie はセーフイー株式会社の商標です。
- STARVIS はソニー株式会社の商標です。

2021.05

株式会社ザクティエンジニアリングサービス

大阪府大阪市北区大淀中 1-1-88 梅田スカイビル タワーイースト 28階

制御ボックス (AIプロセッサ/プザー)	
動画処理モード	・Safieストリーミング ・常時記録 ・間引き記録
記録画素	2160 (max) × 360
フレームレート	15fps (間引き記録: 5fps / 1fps)
動画データ取扱	ストリーミング転送 / microSDカード記録
警告通知	圧電プザー (音量調節可)
外部インターフェース	USB2.0 (Type-A: カメラ通信用)、 USB3.0 (Type-C: 電源用)、 USB3.0 (Type-C: データ通信用)、 映像出力端子、汎用端子、中継端子
通信	LTEドングル付属
検出性能	半径 8m (設置高 2m時)
電源電圧	12V / 24V 対応 (シガーソケットより給電)
消費電力	30W
本体外形寸法(W×H×D)	218.2mm×102mm×226.3mm (ケーブル除く)
重量	約 1430g (ケーブル除く)

中継ボックス	
電源	制御ボックスより供給
本体外形寸法(W×H×D)	265mm×81.8mm×165mm (マウント込)
重量	約 746g (マウント込)
防塵 / 防水性能	IP65

Japan Asia Group

Xacti