

# **Xacti 業務用ウェアラブルカメラ ワンタッチ接続クイックガイド (カメラ側)**

---

本クイックガイドは、Xacti 業務用ウェアラブルカメラを接続した各端末（iPhone/iPad、または、Android）と Xactiのワンタッチ接続を利用した遠隔ライブ支援の方法（カメラ側の操作方法）について、説明したものとなります。

**V1.02c**

# 1 : はじめに

---

- ワンタッチ接続を利用するには、契約が必要です。  
ご契約の無い方は利用できません。
- カメラ側のワンタッチ接続には、Xactiアプリ（XactiViewer、または、XactiViewerPro）を利用します。ご利用になられる端末へ、インストールをお願いします。インストールの方法は下記ページの接続クイックガイドより、ご確認いただけます。

[https://xacti-co.com/support/quick-guide\\_connect/](https://xacti-co.com/support/quick-guide_connect/)

- 本クイックガイドは、カメラ側の説明のみです。閲覧側の設定については、下記ページの「ワンタッチ接続クイックガイド（閲覧側）」をご確認ください。  
※ 閲覧側で、カメラ登録が完了していない場合、ワンタッチ接続できません。

[https://xacti-co.com/support/quick-guide\\_remote/](https://xacti-co.com/support/quick-guide_remote/)

## 2 : Xactiアプリの起動

業務用ウェアラブルカメラを接続した端末（ご利用になられる端末）より、下記のアイコン（どちらか）をタップし、Xactiアプリを起動して、ライブビューが表示されることを確認してください。



※2つのアプリの違いは、端末側での録画機能の有無のみです。

ライブビューの表示については、下記ページの接続クイックガイドを参照してください。

[https://xacti-co.com/support/quick-guide\\_connect/](https://xacti-co.com/support/quick-guide_connect/)

# 3 : Xactiアプリ ログイン① ※ログイン状態は最大14日間有効です

iOS/Android  
端末共通

- ✓ Xactiアプリ右下の「設定」①→「ログイン」②
- ✓ ユーザー登録を行ったメールアドレスと変更後のパスワードを入力する③




※本ページの画面は、iOS端末のもので、Android端末では若干、画面表示が異なります。

# 3 : Xactiアプリ ログイン② ※ログイン状態は最大14日間有効です

iOS/Android  
端末共通

- ✓ ログインする④
- ✓ 「設定」にて「ユーザー情報」⑤が出ればログイン完了

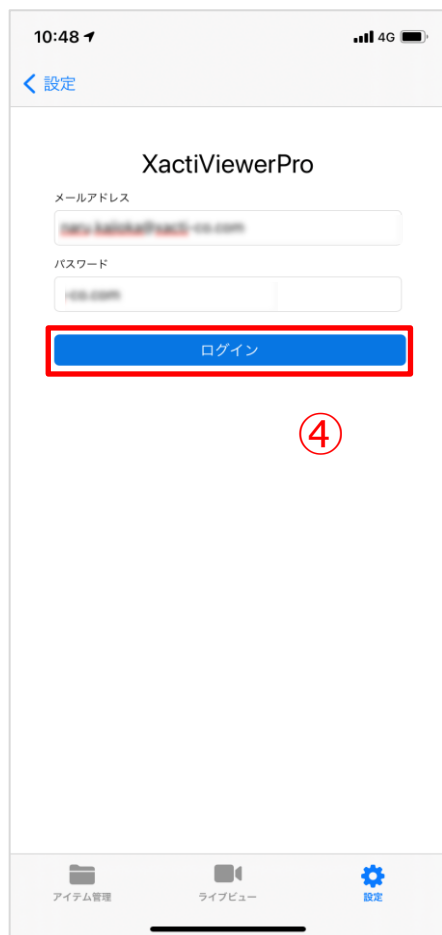

※本ページの画面は、iOS端末のもので、Android端末では若干、画面表示が異なります。

## 4：遠隔ライブ支援の開始

- ✓ ライブビュー①に移動する
- ✓ 遠隔ライブ支援を開始するために②をタップする（📞 → 📞 → 📞 に変わります）

※遠隔支援ライブ設定がOFFの場合、ボタンが表示されません。遠隔支援ライブ設定については、[こちら](#)をご確認ください。

※「起動時自動接続」をONに設定している場合は、アプリ起動と共に待機中となり、タップする必要はありません。

- ✓ 「OK」③を押す※初回のみ

メニューを押す

※必要な番号のみ操作してください！

照明は必要な番号のみを

"Xacti Pro Live" がマイクへのアクセスを求めています

許可しない OK

静止画記録ボタン

動画記録ボタン

アイテム管理 ① ライブビュー 設定

未接続 接続待機 通話中

マイクON スピーカーON 映像出力ON


マイクOFF スピーカーOFF 映像出力OFF

メニュー 通常スピーカー

＜注意＞録画は通信状態の影響を受けません。  
※XactiViewerProのみの機能です。

※本ページの画面は、iOS端末のもので、Android端末では若干、画面表示が異なります。

## 5 : 遠隔ライブ支援の終了

- ✓ 通信の切断は、①をタップする
- ✓ OK②をタップする
- ✓ 遠隔ライブ支援終了



※本ページの画面は、iOS端末のもので、Android端末では若干、画面表示が異なります。

**補足**

---


---



## 補足 1 : 通常電話を受けた時

### ■ 通常電話を受けた時（電話機能最優先）

図に示すように、2つの選択ボタンが表示され、状況に応じて選択してください

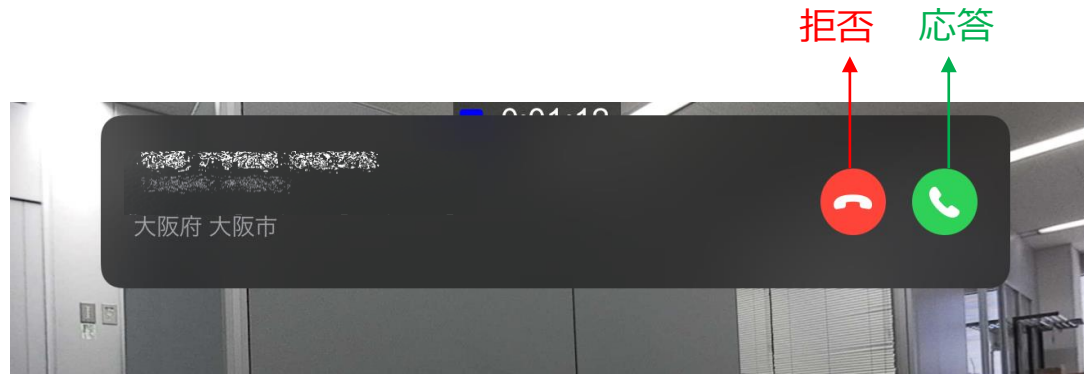

#### ✓ 拒否

電話を拒否し、遠隔支援通話はそのままで継続

#### ✓ 応答

通常電話を受けると配信の音声はOFFの状態です映像配信は継続

※電話終了後、配信の音声は自動的に再開します。

## ■ アプリ画面を固定する方法(他の画面に切り替えることを防ぐ機能)

※iPhoneのバージョンにより手順が異なる場合があります

### ①設定ーアクセシビリティを選択



### ②アクセシビリティーアクセスガイドを選択





### ■ アプリ画面を固定する方法 ※iPhoneのバージョンにより手順が異なる場合があります

③ 「アクセスガイド」と「ショートカット表示」をONにする

④ アクセスガイド解除時のパスコードを設定する

※ここで設定していない場合は、アクセスガイド開始時にパスワードの設定が要求されます

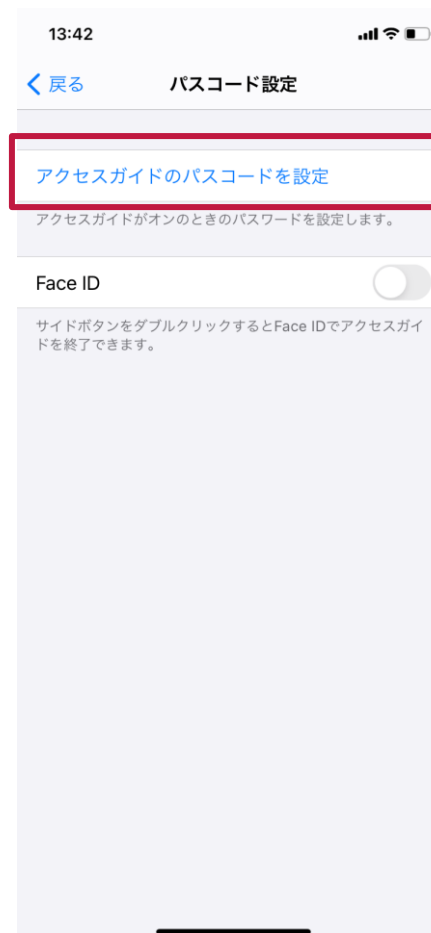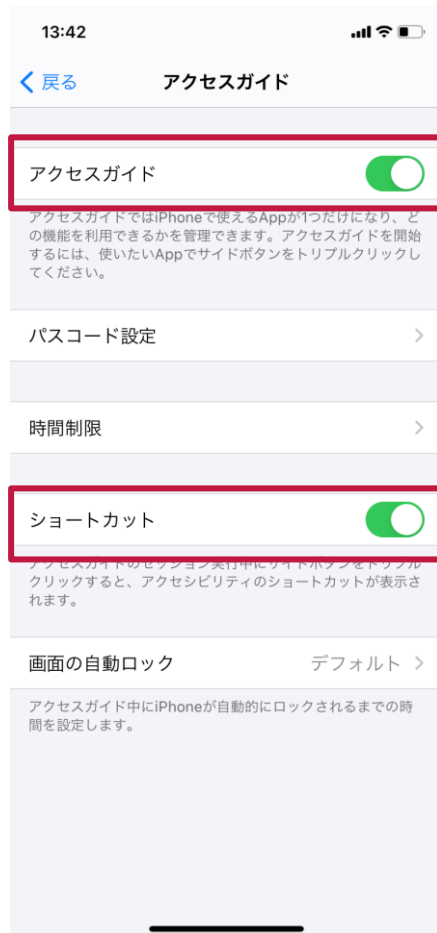

### ■ アプリ画面を固定する方法 ※iPhoneのバージョンにより手順が異なる場合があります

#### ⑤電源ボタン (サイドボタン) を素早く3回押す


※ホームボタンを搭載する機種はホームボタンを素早く3回押す

#### ⑥パスコードを入力画面が表示、パスコードを入力する

※既にパスコードを設定した場合はパスコード入力が出ない可能性があります

#### ⑦右上の「開始」をタップすることで画面が固定される

※既にパスコードを設定した場合は「開始」表示が出ない可能性があります

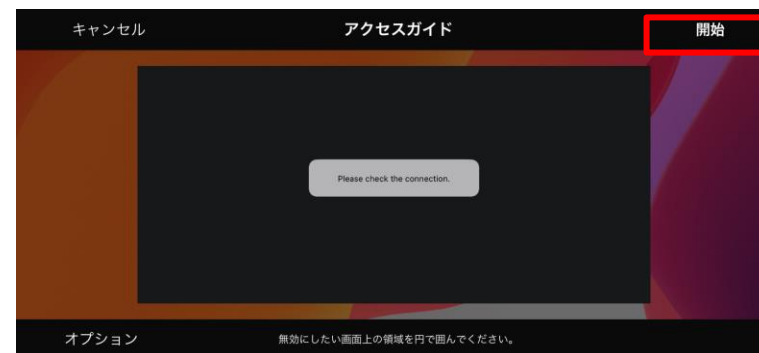

## ■ 画面固定の解除 ※iPhoneのバージョンにより手順が異なる場合があります

①電源ボタン (サイドボタン) を3回素早く押す


※ホームボタンを搭載する機種はホームボタンを素早く3回押す

②パスコードを入力する

③左上の「終了」をタップ



サイド  
ボタン

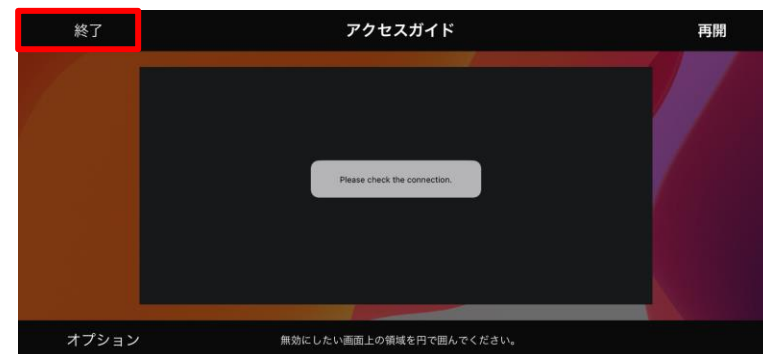



## 補足 2-2 : 画面固定 (Android端末) ①

Android  
端末のみ

✓ アプリ画面を固定する方法(他の画面に切り替えることを防ぐ機能)

※機種により手順が異なる場合があります

- ・設定より「セキュリティと現在地情報」①をタップ
- ・「画面の固定」②をタップ
- ・画面固定機能を「ON」③にする
- ・解除方法を選択④

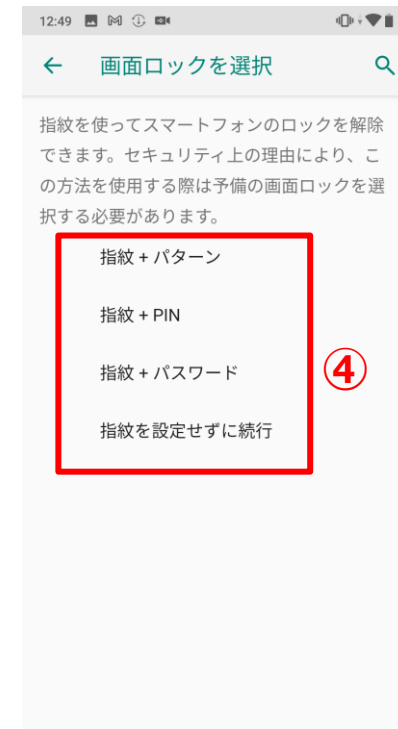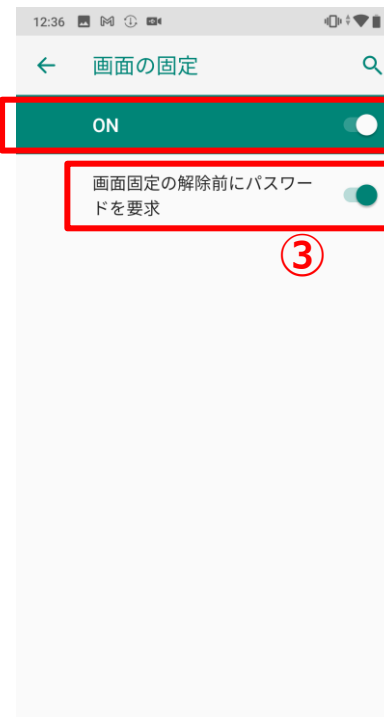


## 補足 2-2 : 画面固定 (Android端末) ②

Android  
端末のみ

※機種により手順が異なる場合があります

- ⑤をタップして設定より アプリ切替画面を開く
- 固定したいアプリアイコン⑥をタップして「固定」⑦を選択
- 「はい」⑧をタップして画面固定を実行
- 画面固定を解除する場合は、▲ と ■ を同時に長押し⑨


※電話がかかってきた場合、着信音は鳴りますが、画面固定中のため、電話に出るダイアログがポップアップ表示しません。電話に出るためには画面固定を解除する必要があります。

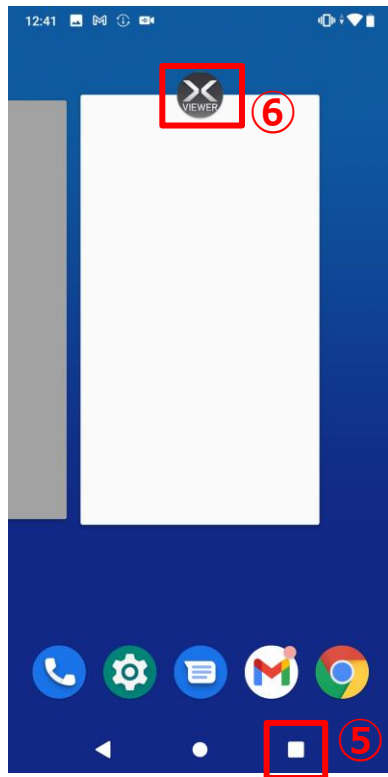

# 補足3 : Xactiアプリ 遠隔ライブ支援の設定

iOS/Android  
端末共通

- ✓ アプリ設定①をタップする
- ✓ 必要な設定を変更する



## <注意>

遠隔ライブ支援機能がOFFの場合、ワンタッチ接続ができません。

- ・ 遠隔ライブ支援機能 : ON(デフォルト) / OFF
- ・ 起動時自動接続 : ON(デフォルト) / OFF
- ・ バックグラウンド : ON(デフォルト) / OFF
- ・ 最大解像度 : FHD(デフォルト) / HD / VGA  
[最大解像度 : 1920×1080(デフォルト) / 1280×720 / 640×480]
- ※ [ ] 内は、Android端末の場合の表示となります。
- ・ 最大フレームレート : 30/20 (デフォルト) /10/5

## <注意>

※解像度、フレームレートは通信状態により自動で変動します。  
※バックグラウンドは通信中のみ使える機能です。

※本ページの画面は、iOS端末のもので、Android端末では若干、画面表示が異なります。



# お問い合わせ

---

- ✓ 製品の不備や、ご不明な点等ございましたら、恐れ入りますが以下までご連絡ください
- ✓ 株式会社ザクティ  
お問合せ先：support@xacti-co.com



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します