

Xacti 業務用ウェアラブルカメラ ワンタッチ接続クイックガイド (閲覧側)

本クイックガイドは、Xacti 業務用ウェアラブルカメラを接続した各端末（iPhone/iPad、または、Android）と Xactiのワンタッチ接続を利用した遠隔ライブ支援の方法 [閲覧（ブラウザ利用）側の操作方法] について、説明したものとなります。

V1.03

1 : はじめに

- ・ワンタッチ接続を利用するには、契約が必要です。
ご契約の無い方は利用できません。
 - ・本クイックガイドは [閲覧 (ブラウザ利用) 側] の説明のみです。
カメラ側の設定については、下記ページの
「ワンタッチ接続クイックガイド (カメラ側) 」をご確認ください。
- https://xacti-co.com/support/quick-guide_remote/
- ・本クイックガイド内の“Xactiアプリ”とは、「XactiViewer」、および、「XactiViewerPro」のことを指します。

2 : Xacti Cloud Managerへのログイン

PC
(パソコン)

- ✓ ChromeブラウザアプリをPCにインストールする ※インストール済みの場合は不要です。
<https://www.google.com/intl/ja_jp/chrome/>
※なお、Microsoft Edge も使用可ですが、推奨は Chrome となります。
- ✓ PCにて下記のURLにアクセスしてXacti Cloud Managerを開く ①
<<https://www.console.xacti-cloud.com/user/signin>>
- ✓ 契約時に登録を行ったメールアドレスとパスワードを入力しログイン ②する
※初回ログイン時のパスワード変更は[こちら](#)をご確認ください。
※ユーザー追加については、[こちら](#)をご確認ください (契約者モードのみ追加権限あり)。

①

ユーザーログイン

②

ログイン

[パスワードを忘れた方](#)

3 : Xacti Cloud Manager 契約者設定 初回のみ

PC
(パソコン)

- ✓ ①をクリックする
- ✓ 「企業アカウント詳細」②をクリックする
- ✓ 「ワンタッチ接続を許可」がON③になっていることを確認する
※ワンタッチ接続を契約していない場合は、OFFになっています。ワンタッチ接続を契約したい場合は、弊社営業にご相談ください。
- ✓ ログイン詳細設定④にて、ログイン方法を選択する（ログイン方法の詳細は[こちら](#)を参照のこと）
※「容量超過アップロードを許可」★がOFFの場合、容量の超過時には一切の動画・静止画がアップロードできなくなります。ONにした場合、一時的に（目安：当日中）容量を超過してアップロードすることができます。アップロードが出来ないことにより業務に支障が出るということを防止するためです。当日中には超過分を確認いただき、削除等対応ください。
なお、容量を超過したままの場合、超過料金が発生いたします。
- ✓ 「保存」⑤を押す

The screenshot shows the Xacti Cloud Manager interface. The top navigation bar includes the Xacti logo, the text 'XACTI CLOUD MANAGER : 契約者モード', and the user's role 'ソリューション開発3【ソリ開発 | 契約者】' with a data usage indicator 'データ利用量 0 / 0GB'. The left sidebar menu has items like 'ユーザー管理', 'アイテム管理', and '企業アカウント管理'. The main content area is titled '企業アカウント詳細' and shows fields for account ID, name, and code. Below these are two toggle switches: '容量超過アップロードを許可' (highlighted with a red star and box 3) and 'ワンタッチ接続を許可' (ON, highlighted with box 3). A 'ログイン詳細設定' panel (box 4) is open, showing options for '通常ログイン', 'SMS/パスコードを利用する', and 'メール/パスコードを利用する'. A '保存' button (box 5) is located at the bottom right.

4 : Xacti Cloud Manager カメラ設定① カメラ追加ごと PC (パソコン)

- ✓ ①をクリックする
- ✓ 「カメラ追加」②をクリックする
- ✓ カメラの各情報③を入力する

※カメラのシリアル番号は右図の箇所をご確認ください。


※アイテム管理プランは、クラウドサービスの契約有無、または、クラウドサービスのご契約の内容により異なります。ご契約が無い場合・ワンタッチ接続サービスのみの場合は「プラン無」を選択してください。

- ✓ 「ワンタッチ接続を許可」④をON（青色状態）にする

※ワンタッチ接続を契約されていない場合、この設定は無効となります。

※ワンタッチ接続を契約している場合でも、何らかの理由で、設定中のカメラにワンタッチ接続を許可しない場合は、この設定をOFF（灰色状態）にしてください。

- ✓ 「保存」⑤を押す

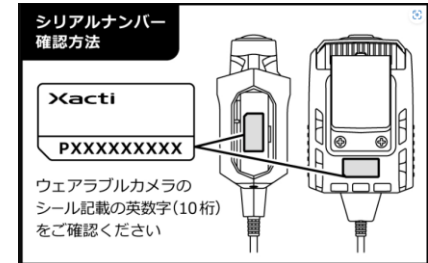

①

☰ X XACTI CLOUD MANAGER : 契約者モード

ソリューション開発3 【ソリ開発 | 契約者】
データ利用量 0 / 0GB

ユーザー管理
ユーザー一覧
ユーザー追加

アイテム管理
アイテム一覧

企業アカウント管理
企業アカウント詳細

カメラ管理
② カメラ一覧
カメラ追加

データ管理

カメラ追加

戻る

③

カメラシリアル **【必須】**
※Pで始まるシリアルの場合は「00P～」のように00を付けて下さい
00P20C

※必ず12桁を入れてください
(00+シリアル番号)

カメラ名

アイテム管理プラン **【必須】**
※「アイテム管理」を未契約の場合は「プラン無」を選んで下さい
プラン

データ容量
GB

ワンタッチ接続を許可 ④

⑤ 保存

4 : Xacti Cloud Manager カメラ設定②

追加済みカメラの設定変更

PC
(パソコン)

- ✓ 「カメラ一覧」①をクリックする
- ✓ 設定変更したい追加済みカメラの「詳細」②をクリックする

The screenshot shows the Xacti Cloud Manager interface. On the left is a navigation menu with categories like 'ユーザー管理', 'アイテム管理', '企業アカウント管理', 'カメラ管理', 'データ管理', and 'ライブ支援'. The 'カメラ管理' category is expanded, and 'カメラ一覧' is highlighted with a red box and a circled '1'. The main content area is titled 'カメラ一覧' and contains a table of camera information. The table has columns for '#', 'カメラシリアル', 'カメラ名', 'アイテム管理プラン', 'データ容量', and '登録日'. The row for camera ID 1715 is highlighted, and its '詳細' (Details) button is circled with a red box and a circled '2'. A 'カメラ追加' button is visible in the top right of the table area. At the bottom right, there is a pagination control showing '表示数/ページ 15' and '1-8 of 8'.

#	カメラシリアル	カメラ名	アイテム管理プラン	データ容量	登録日	
1715	00P2C	現場1	スタンダードプラン	0 / 100GB を使用中	2022/09/09	詳細

4 : Xacti Cloud Manager カメラ設定③

- ✓ 「編集」③をクリックし、編集画面に入る
- ✓ 設定変更④する

※アイテム管理プランを間違えて登録していた場合は、変更できない場合があります。
その場合は、お手数をおかけしますが、営業担当、または、弊社お問い合わせフォームに連絡をお願いいたします。


- ✓ 設定変更がすべて終了したら、「保存」⑤をする

※なお、「削除」★では、カメラを一度も使っていない（＝アイテムのアップロードをしていない、かつ、ワンタッチ接続もしていない）場合のみ、カメラの削除が可能です。それ以外の場合で、カメラを削除したい場合は、弊社まで連絡をお願いいたします。
※また、「ワンタッチ接続を許可」★★★については、ワンタッチ接続を契約していない場合は、表示されません。

5 : Xacti Cloud Manager カメラ確認

PC
(パソコン)

- ✓ 「チャンネル一覧」①をクリックする
- ✓ カメラがあることを確認する

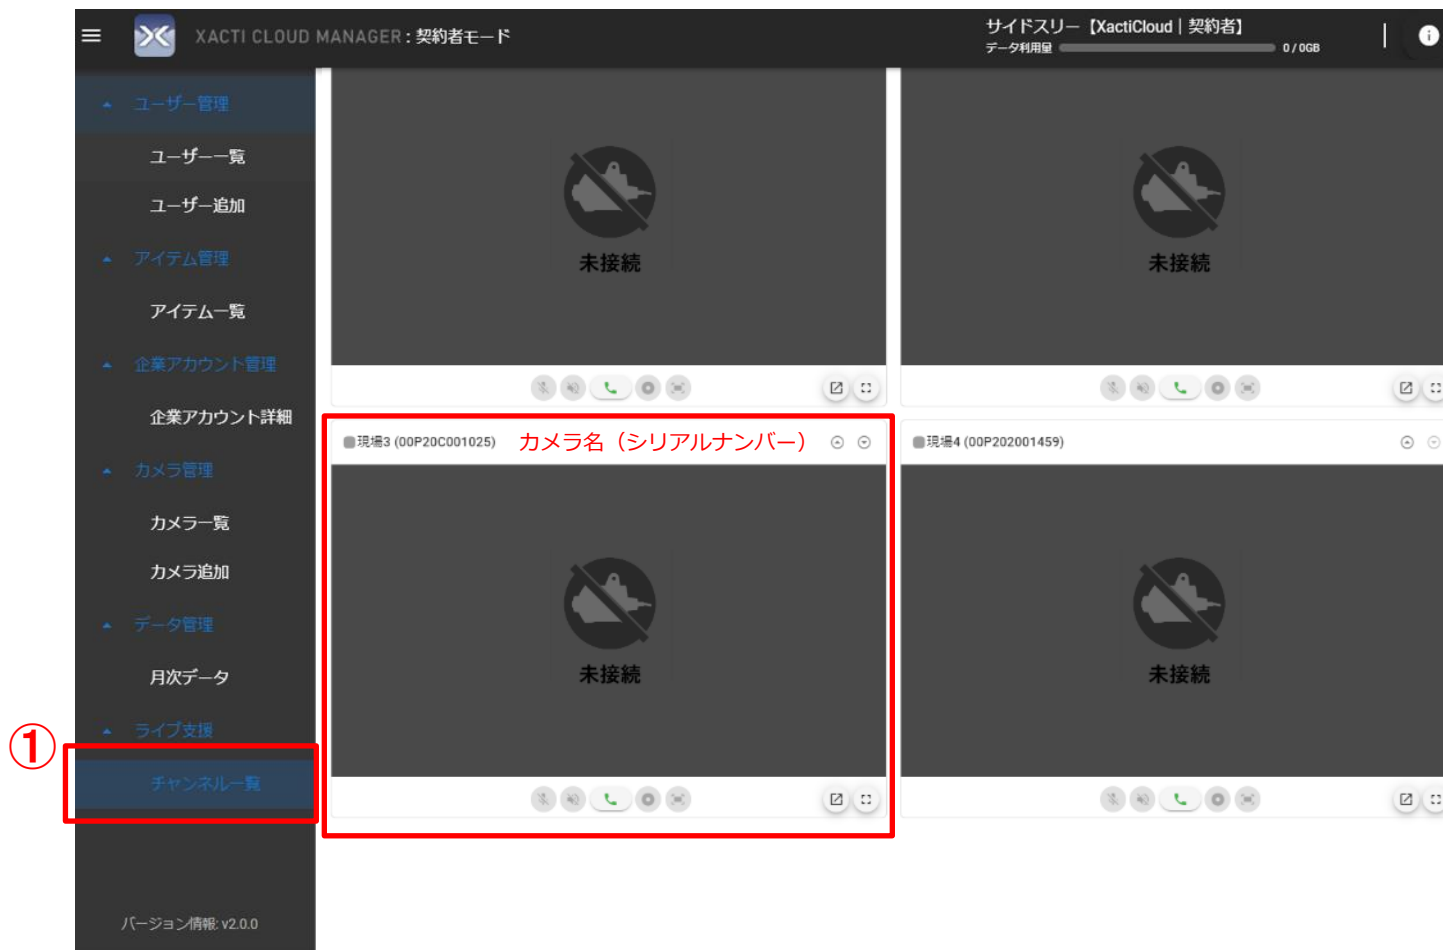

6 : Xacti Cloud Manager 接続①

PC
(パソコン)

- ✓ WEB側のマイク、スピーカー①を選択する
- ✓ ②を押すと、接続を開始する

<注意>

※長時間接続する場合は、ご利用のPCスペックによっては表示数によってコマ落ち、画崩れが発生する可能性があります。




- (1)接続ステータス表示（詳細は[こちら](#)のページ）
 - (2)表示位置変更：PC画面上の表示位置を変更
 - (3)マイク：ON/OFF（未接続状態では無効）
 - (4)スピーカ：ON/OFF（未接続状態では無効）
 - (5)録画ボタン（映像表示中のみ有効）
 - (6)キャプチャー（映像表示中のみ有効）
 - (7)ポップアップボタン：別ウィンドウを表示して接続
 - (8)画面表示モード：押すと映像を大きく表示
- ※(7)、(8)については、[こちら](#)もご参照ください。

6 : Xacti Cloud Manager 接続②

PC
(パソコン)

- ✓ ライブ画面が表示される
- ✓ マイク③、スピーカー④をONにする
- ✓ ⑤を押すと、通信は切断する

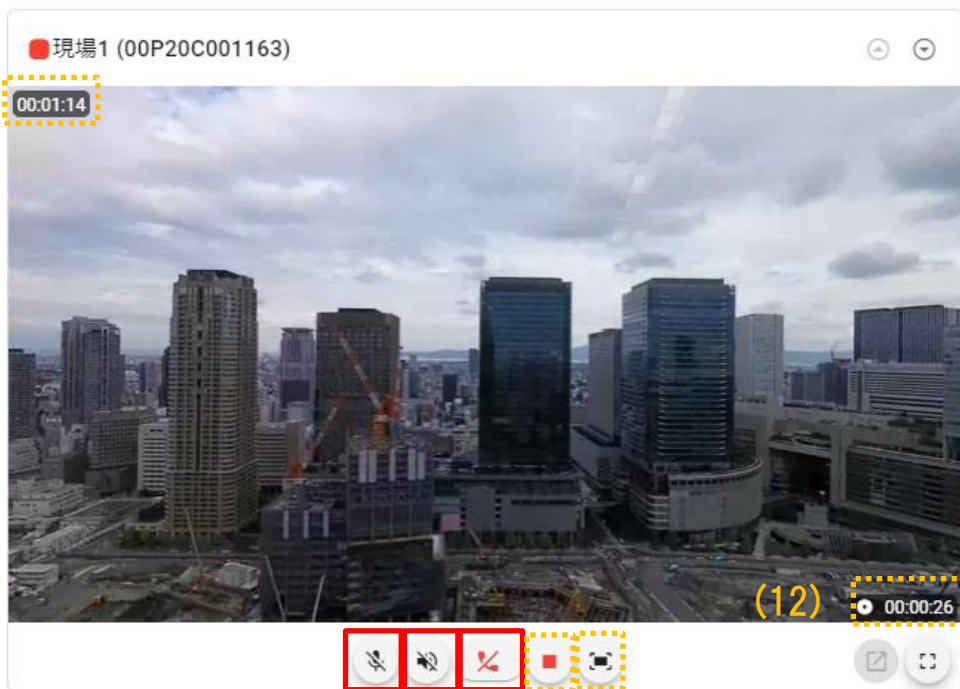

(9)録画：Chrome/Edgeの場合ブラウザ固有のWebM形式で録画する

(10)キャプチャー：Chrome/Edgeの場合ブラウザ固有のPNG形式で静止画を撮影する

(11)接続経過時間

(12)ブラウザ録画経過時間（録画時のみ表示）

<注意>

※ブラウザ録画ではXactiクラウドには保存ができません。

※保存先は録画停止時に指定します。

・デフォルト保存先は <C:¥Users¥PC名¥Downloads>

・デフォルト動画ファイル名は <カメラ名recorded.webm>

③ ④ ⑤ (9)(10)

補足

補足 1 : Xacti Cloud Manager (PUSH通知の送信)



PC
(パソコン)



※端末により、多少表示が異なります

PUSH通知の送信 :

下記条件をすべて満たす場合、端末への呼出通知を送信することが可能です

- 接続ステータスが  または  となっている場合
- 端末にXactiアプリがダウンロードされ、通知設定がONとなっている場合
(通知設定がOFFとなっている場合は、Webアプリ「Xacti Cloud Manager」から呼出通知を送信しても、モバイル端末に表示されません)


<注意>

※カメラを初めて Xacti Cloud Manager に接続する時は、使用できません（二回目以降の接続時から反映）。
※呼出端末名には、端末名が表示されます。端末名は、端末（スマホ・タブレット等）で設定ください。

補足 2 : Xacti Cloud Manager (接続ステータス表示詳細)

PC
(パソコン)

■ 現場1 (00P20C001163)

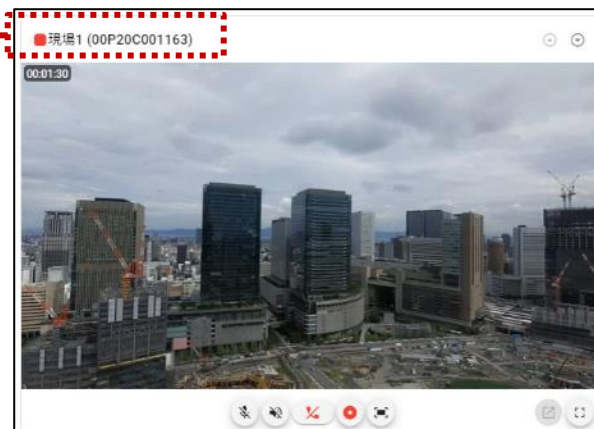


接続ステータス表示 :

- ・カメラ側の接続ステータスを表示します
(カーソルを合わせるとステータス表示の定義が表示されます)
- ・10秒に1回ステータスが更新されます

<注意>

※カメラを初めて Xacti Cloud Manager に接続する時は、ステータス表示が反映されません (二回目以降の接続時から反映)。

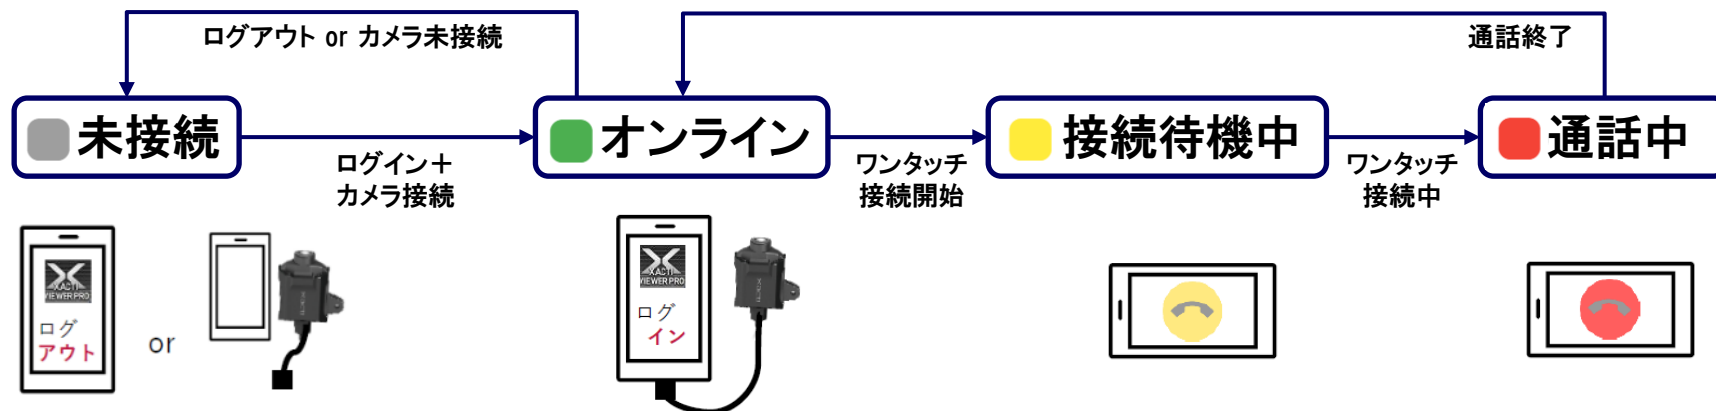

カメラとスマホが接続されていない状態、
または、Xactiアプリで Xacti Cloud
Manager からログアウト
している状態

カメラとスマホが接続されている状態、
かつ、Xactiアプリで Xacti Cloud
Manager にログインしている状態

ワンタッチ接続待機状態

ワンタッチ接続中
(ビデオ通話中)



映像送信画質設定を変更 :

- ・本部 (Xacti Cloud Manager) 側から画質を下記より選択でき、送信画質設定を変更できます

<設定可能な画質一覧>

アプリ設定	Xactiアプリ内のアプリ設定「ワンタッチ接続」で設定された最大解像度／最大フレームレート／最大転送速度を適用 (デフォルト)
高画質	最大解像度 FullHD／最大フレームレート 30fps／最大転送速度 3Mbps
標準画質	最大解像度 HD／最大フレームレート 20fps／最大転送速度 1.5Mbps
画質優先	最大解像度 FullHD／最大フレームレート 10fps／最大転送速度 3Mbps
動き優先	最大解像度 VGA／最大フレームレート 30fps／最大転送速度 1Mbps

<注意>


※ポップアップボタン、もしくは、画面表示モードで表示した画面でのみ、本設定が可能です。

✓ アカウント登録通知メールからパスワードを変更する

- ① アカウント追加時に登録したメールアドレスで通知メールを確認する
- ② 下記リンクからXactiCloudManagerを開く



- ③登録通知メールに記載のアドレスとパスワードを入力する
- ④ログインする

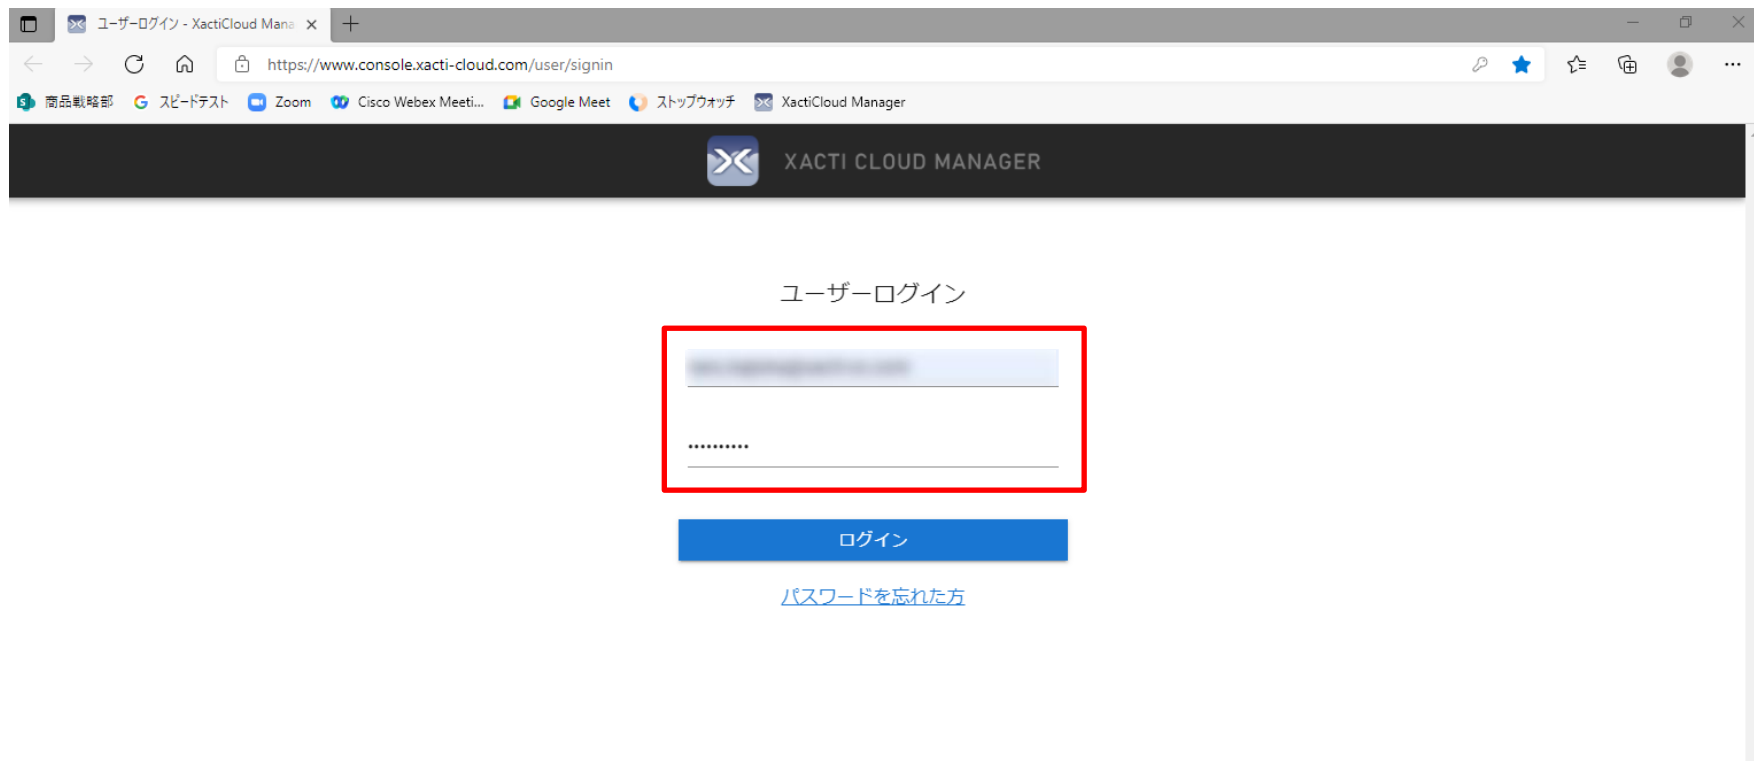

⑤パスワードの変更を行う

⑥設定を保存する

The screenshot shows a web browser window with the URL https://www.console.xacti-cloud.com/user/first_signin. The page header displays the Xacti Cloud Manager logo and name. The main content area contains a form with the following fields:

- 名前 [必須]: テスト用アカウント
- フリガナ [必須]: テストヨウアカウント
- 現在のパスワード [必須]: (masked with dots)
- 新しいパスワード [必須]: (masked with dots)
- 新しいパスワードの確認 [必須]: (masked with dots)

A blue button labeled "設定を保存する" (Save Settings) is located at the bottom of the form.

At the bottom of the page, there is a footer with the text: プライバシーポリシー | 利用規約 | 2021 © Xacti Corporation. All Rights Reserved.

補足5：ユーザーアカウント作成方法① ※契約者モードのみ権限あり

✓ ユーザー追加を行う

- ①モードを確認する※契約者モードのみユーザー追加権限があります
- ②左上のメニューボタン ☰ で既存メニューバーを表示する
- ③【ユーザー管理】から【ユーザー追加】を選択する

The screenshot displays the XactiCloud Manager web interface. The browser address bar shows the URL: https://www.console.xacti-cloud.com/user/items?page=1&per_page=15. The page title is "XACTI CLOUD MANAGER : 契約者モード". The top right corner indicates the user is logged in as "商品戦略部テスト【商品戦略部テスト管理！契約者】" with a data usage of "0.1 / 350GB".

The left sidebar menu is expanded, showing the following items:

- ユーザー管理
 - ユーザー一覧
 - ユーザー追加
- アイテム管理
 - アイテム一覧

The main content area is titled "アイテム一覧" (Item List). It features a filter dropdown set to "ファイル種別 全て" and a date range selector for "撮影日時". Below the filters is a "フリーワード" search input field. A table lists items with columns for ID, thumbnail, name, status, and actions. The visible rows are:

#	サムネイル	名前	ステータス	作成日時	更新日時	操作
126		XXXXXXXXXX	公開	2023/01/01	2023/01/01	詳細
127		XXXXXXXXXX	公開	2023/01/01	2023/01/01	詳細
102		XXXXXXXXXX	公開	2023/01/01	2023/01/01	詳細
95		XXXXXXXXXX	公開	2023/01/01	2023/01/01	詳細

The bottom left corner of the page shows "バージョン情報 v1.0.0".

補足5：ユーザーアカウント作成方法② ※契約者モードのみ権限あり

- ④ユーザー情報を入力または選択する〔必須項目はすべて入力必要〕。
※各項目の設定に関する詳細説明は、次ページ以降に記載してあります。
- ⑤保存してユーザーを追加する。

The screenshot shows the 'Add User' page in the Xacti Cloud Manager console. The page is titled 'ユーザー追加' (Add User) and is in '契約者モード' (Contractor Mode). The form is divided into '基本情報' (Basic Information) and '権限' (Permissions). The '基本情報' section includes fields for '名前' (Name), 'フリガナ' (Kana), 'パスワード' (Password), 'ユーザーロール' (User Role), '状態' (Status), 'メールアドレス' (Email Address), 'パスワード確認' (Password Confirmation), and 'ログイン方法' (Login Method). The '権限' section includes checkboxes for 'データ閲覧、編集、ダウンロード' (Data View, Edit, Download), 'データアップロード' (Data Upload), 'ワンタッチ接続' (One-Touch Connection), and 'LIVE&VOD'. A '初期画面' (Initial Screen) dropdown is also present. A '保存' (Save) button is highlighted with a red box in the top right corner.

項目	値
名前 [必須]	テスト用アカウント
フリガナ	テストヨウアカウント
パスワード [必須]
ユーザーロール [必須]	スタッフ
状態 [必須]	有効
メールアドレス [必須]	yuto.okazaki@xacti-co.com
パスワード確認 [必須]
ログイン方法 [必須]	企業設定に従う

補足5：ユーザーアカウント作成方法③ ※契約者モードのみ権限あり

ユーザーアカウントの各項目（「基本情報」部分）の詳細説明です。

①、②、および、④～⑧の項目は必須項目です。
※「権限」部分等は次ページを参照ください。

The screenshot shows a 'ユーザー追加' (Add User) form with a '戻る' (Back) button. The '基本情報' (Basic Information) section contains the following fields:

- 名前 [必須] ①: テスト用アカウント
- フリガナ ③: テストヨウアカウント
- パスワード [必須] ⑤: [Redacted]
- ユーザーロール [必須] ⑦: スタッフ
- 状態 [必須] ②: 有効
- メールアドレス [必須] ④: yuto.okazaki@xacti-co.com
- パスワード確認 [必須] ⑥: [Redacted]
- ログイン方法 [必須] ⑧: 企業設定に従う

- ①：ユーザー名を入力します。
※他のユーザーと区別できるように設定してください。
- ②：ユーザーの有効／無効を選択できます。
※無効の状態では、そのユーザーはログインできません。
- ③：ユーザー名のフリガナを入力します。
- ④：ユーザーのメールアドレスを入力します。
- ⑤：ユーザーのパスワードを設定します。
※8文字以上
- ⑥：パスワード確認用の入力欄です。
※コピーせずに、⑤と同じパスワードを入力してください。
- ⑦：現時点では「スタッフ」のみ選択可能。
※契約者のユーザーロールは「契約者」となります。
※今後の更新で、ユーザーロールは増える予定です。
- ⑧：ログイン方法を選択します。
※企業設定に従う→「[3：Xacti Cloud Manager 契約者設定](#)」で契約者が設定したログイン方法に従います。
※通常ログイン→ メールアドレスとパスワードでログイン可能です。

補足5：ユーザーアカウント作成方法④ ※契約者モードのみ権限あり

ユーザーアカウントの各項目（「権限」部分等）の詳細説明です。

※「契約者」はすべての権限が付与されています。

※「基本情報」部分は前ページを参照ください。

- ①：データの閲覧／編集／ダウンロードの権限です。
※本部等の閲覧者（監督者等の）側として、PCでログインするユーザーに対しては、必ずONにしてください。この権限がない場合、PCでのデータの閲覧・削除・ダウンロードができません。
※スマホでデータをアップロードする（協力会社等の現場で撮影する）だけのユーザーには、権限を与えないで（OFFにして）ください。この権限を与えないことで、無断でデータを閲覧されることや、故意にデータを削除またはダウンロードされることを防げます。
- ②：データをアップロードする権限を付与します。
※スマホアプリ（XactiViewerPro）用の設定で、スマホからのデータアップロードの可否を設定します。この権限がない場合、XactiViewerPro からデータのアップロードができません。
- ③：ワンタッチ接続の権限を付与します。
※この権限がない場合、そのユーザーは、PC／スマホの両方で、ワンタッチ接続が使用できなくなります。
- ④：遠隔支援では使用しません。
- ⑤：ログイン時の初期画面を選択できます。
※権限設定等の他の設定では、この設定通りにならないことがあります。

補足5：ユーザーアカウント作成方法⑤ ※契約者モードのみ権限あり

- ⑥ **戻る** ボタンをクリックしてユーザー一覧の画面に戻ります。
- ⑦ 追加したユーザーが表示されていれば完了。

ユーザー一覧

全て 無効 有効

ユーザーロール: 全て


フリーワード: _____

ユーザー追加

#	ユーザー	メールアドレス	ユーザーロール	登録日	状態	
25	A00012 テスト用アカウント テストヨウアカウント		監督者	2021/07/21	有効	詳細

表示数/ページ: 15 1-6 of 6

- ◆通常ログイン： 登録されたメールアドレスとパスワードでログインする方法となります。

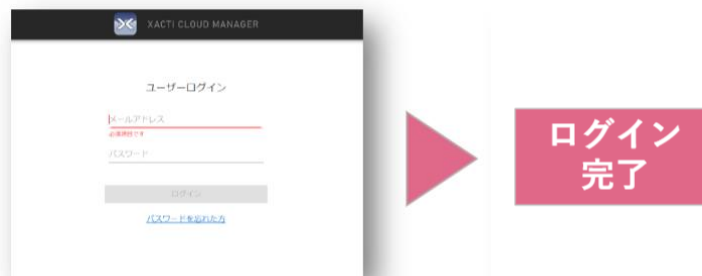

- ◆SMSパスコードを利用する： 登録した携帯番号宛てにSMSでパスコードが届く方法です。
 - ◆メールパスコードを利用する： 登録したメールアドレス宛てにパスコードが届く方法です。
- ※この2つのパスコードを利用する方法は、メールアドレスとパスワードに加えて、パスコードを利用する二段階認証となります。ログインする際、メールアドレスとパスワードが正しい場合のみ、設定した方法でパスコードが送信され、そのパスコードを入力することでログインする方法です（二段階認証では同時ログインができません）。



ログイン方法は、契約者のみ変更できます。詳しくは[こちら](#)をご確認ください。
また、ログイン時に必要となる各情報の登録方法／変更方法は次ページをご確認ください。

○登録方法（初回登録）

- ◆メールアドレス… ユーザー追加時に登録できます。
- ◆パスワード… ユーザー追加時に登録できます。
- ◆携帯番号…

ログイン方法が「SMSパスコードを利用する」に変更された後に **Xacti Cloud Manager** へ初めて **ログインを試みる際に登録** できます。

(初回ログイン時に右の画面が表示されるので、電話番号を入力してから「パスコードを受け取る」をクリック)


※スマホアプリ (XactiViewerPro および XactiViewer) での登録は現時点では行えません。

※ユーザー毎に登録が必要です。



○変更方法

- ◆メールアドレス/パスワード/携帯番号… ログインユーザー情報から変更できます。
※ただし、ログイン方法が「SMSパスコードを利用する」以外に設定されているときは、電話番号の変更はできません。

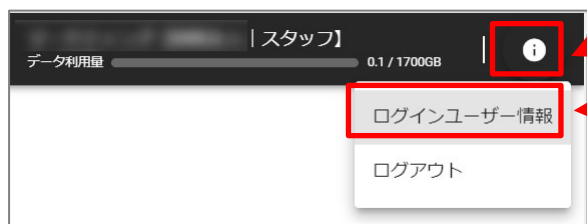

①：このボタンをクリック

②：ログインユーザー情報をクリックすると変更画面に移行します。

○登録済み携帯番号のリセット（契約者のみ）

「ユーザー一覧」⇒（各ユーザーの）「詳細」⇒「編集」にリセットボタンがあります。

お問い合わせ

- ✓ 製品の不備や、ご不明な点等ございましたら、恐れ入りますが以下までご連絡ください
- ✓ 株式会社ザクティ
お問合せ先：support@xacti-co.com



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します