

Xacti LIVE (CX-WL100/W)

グルーピング機能 編

本書では、Xacti Cloud Managerでユーザーをグループごとに管理できる機能の設定方法を説明します。

グルーピング機能は、XBPフル機能プランをご契約の方のみがご使用いただけます。

V2.00

1. グループ機能とは

グループ機能とは、Xacti Cloud Managerに登録したユーザーとカメラをグループごとに振り分け、グループ(企業アカウント)ごとに各機能(リアルタイム映像配信・閲覧、クラウド上での映像管理等)を利用する機能です。

※XBP フル機能プランご契約者のみご使用いただけます。




1. グループ機能とは

本書では、下記のように定義しグループ機能の設定方法を説明します。

※本書でのグループ機能設定の前に、親企業アカウントの初期設定が必要です。

設定方法は、別資料[準備・初期設定編]をご覧ください。

※企業アカウントごとに使用する各機能に関しては、各機能別マニュアルをご覧ください。

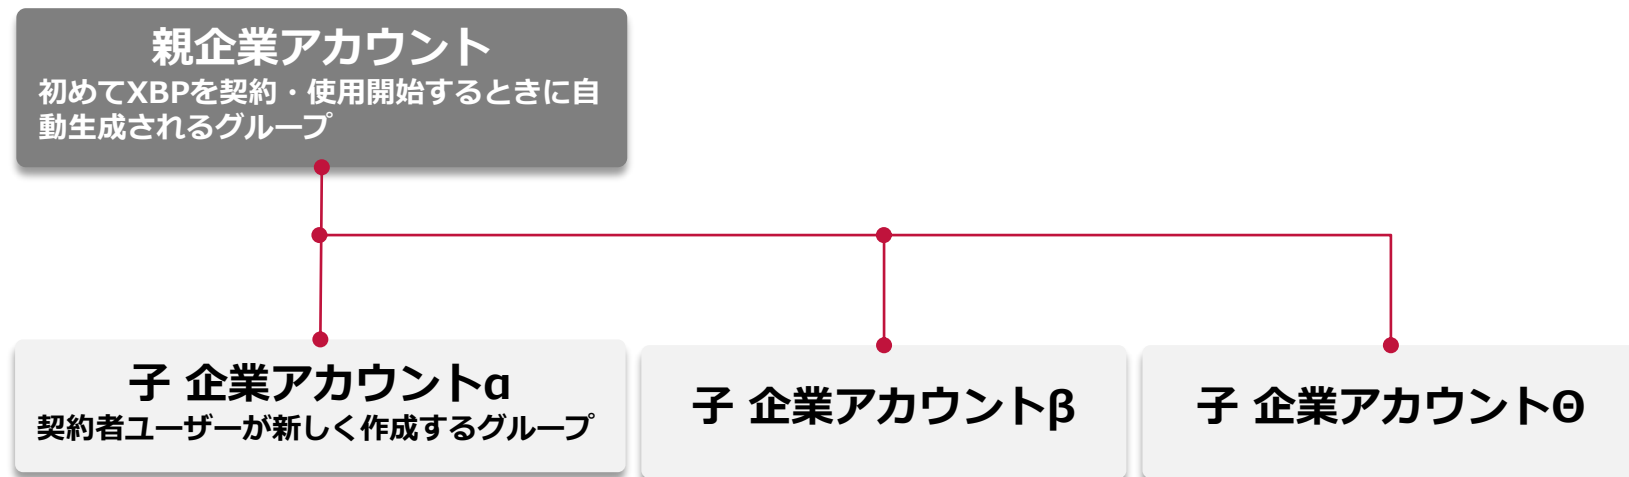

● 設定のながれ



親企業アカウントに関する初期設定
別資料[準備・初期設定編]の説明範囲

本書説明範囲

2. 子企業アカウント(グループ)作成方法

- ① Xacti Cloud Managerを開き、**契約者**がログイン



XACTI CLOUD MANAGER

ユーザーログイン

メールアドレス
必須項目です

パスワード
必須項目です

ログイン

[パスワードを忘れた方](#)

URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

※ログインにはユーザーアカウントが必要です。企業アカウント作成は、**契約者のみ**が可能です。

- ② メニューバーから
[企業アカウント追加]を選択



※契約者のみ、本メニューが表示されます。表示されない場合、ログインしたアカウントが契約者アカウントであることをご確認ください

2. 子企業アカウント(グループ)作成方法

③新しく追加する 企業アカウント名を入力し、保存



※グループ名は一度保存すると変更・削除が出来ません。

④子企業アカウント画面へ移動



※新 子企業アカウント名を保存したにもかかわらず、表示されない場合、ブラウザ(Google Chrome等)の更新を行ってください。

3. 子企業アカウントへのユーザー追加

グループ作成完了時は、ユーザーは契約者のみです。
ユーザー追加には、2通り方法があります。


A：親企業アカウントにいる ユーザーを 子企業アカウント に追加する場合

次ページ以降をご覧ください。

※複数の企業アカウントに所属できるユーザーは、親企業アカウントに所属しているユーザーのみです。
複数の企業アカウントに所属したいユーザーがいる場合は、親企業アカウントでユーザー追加を行ってください。

B：子企業アカウントに 新規のユーザー を追加する場合

- メニュー[ユーザー追加]より追加ください。
- グループ機能ONの場合は、[ユーザーロール]によって与えられる権限が通常と異なります。[ユーザーロール]の設定に関しては本書P.10をご覧ください。

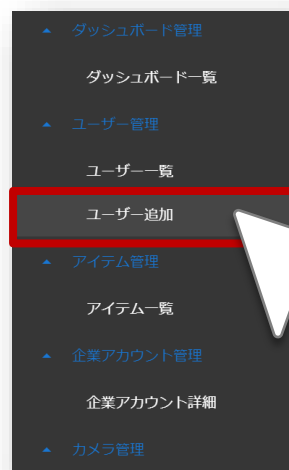

※詳細な方法は、別資料[準備・初期設定編]の[3. ユーザー登録]をご覧ください。

3. 親企業アカウントにいるユーザーを子企業アカウントに追加する場合

- ① 新グループに追加したいユーザーがいる
既存グループ画面に移動



- ② 既存グループ内の
[ユーザー一覧]を表示する



3. 親企業アカウントにいるユーザーを子企業アカウントに追加する場合

③新グループに追加するユーザー(管理者)の[詳細]を選択する



※ユーザー（スタッフ）は同時に複数のグループに所属することはできません。

ユーザー一覧

ユーザーロール: 全て | フリーワード

状態: 全て 無効 有効

複数のグループに所属できるのは契約者と管理者のみです

ユーザー追加

#	ユーザー	メールアドレス	ユーザーロール	登録日	状態	
666	A00001 マーケティング1 マーケイチ	[Redacted]	契約者 通常ログインを許可	2022/04/28	有効	詳細
1153	A00002 テストユーザー①	[Redacted]	管理者 通常ログインを許可	2022/07/07	有効	詳細

表示数/ページ: 15 | 1-2 of 2

3. 親企業アカウントにいるユーザーを子企業アカウントに追加する場合

④ 詳細画面で[スイッチユーザー作成]を選択する



ユーザー詳細

戻る

スイッチユーザー作成 削除 編集

基本情報

#	ユーザーID	権限
1153	A00002	編集、ダウンロード
名前	ユーザーロール	データアップロード
テストユーザー①	管理者	ON

複数のグループに所属できるのは契約者と管理者のみ

④ 追加したいグループ名の [スイッチユーザー作成] を選択

※ユーザーの初期パスワード変更設定が完了していない場合にはスイッチユーザー作成ができません。初回ログインを行い、初期パスワード変更を行ってください。

スイッチユーザー＝複数のグループ(企業アカウント)に所属するユーザーのことを指す。スイッチユーザーには、契約者・管理者のみがなることが出来る

スイッチユーザー作成

#	企業アカウント名	ユーザー数	登録日	
1948	新グループ	1人	2023/05/23	スイッチユーザー作成
2073	既存グループA	1人	2023/06/15	スイッチユーザー作成
2149	既存グループB	1人	2023/07/04	スイッチユーザー作成
2150	既存グループC	2人	2023/07/04	スイッチユーザー作成
2152	既存グループD	人	2023/07/05	スイッチユーザー作成

キャンセル

3. <補足> グループ機能ON時ユーザーロール

入力する項目 [ユーザーロール] は下記を参考に設定する

- : 制限なしに与えられる権限 (全グループに対して有効)
- ◆ : 所属するグループ内のみで与えられる権限
(他のグループには関与できない)
- ▲ : 契約者、または、管理者に権限付与された時のみに
与えられる権限 (他のグループには関与できない)


			ユーザーロール			
			契約者	管理者 親企業アカウント で作成した場合	管理者 子企業アカウント で作成した場合	スタッフ
管理権限	ユーザー管理	ユーザーの一覧閲覧・編集、 スタッフへの権限付与、ユーザー追加	●	●	◆	—
	カメラ管理	カメラの一覧閲覧・編集 カメラ追加	●	●	◆	—
	企業アカウント管理	企業情報の閲覧・編集	●	●	◆	—
		子企業アカウント追加	●	—	—	—
機能権限	アイテム管理	データ閲覧・編集・削除	●	●	◆	▲
		データアップロード	●	●	◆	▲
	ワンタッチ接続 リアルタイム 映像配信・閲覧	ワンタッチ接続 (Web+モバイル) (リアルタイム映像配信・閲覧)	●	●	◆	▲
		ワンタッチ接続 (モバイル) (リアルタイム映像配信)	●	●	◆	▲

4. 子企業アカウントへのカメラ追加

新グループにカメラを追加する

メニュー[カメラ追加]より追加ください。

※詳細な方法は、別資料[準備・初期設定編]の[4. カメラ登録]をご覧ください。

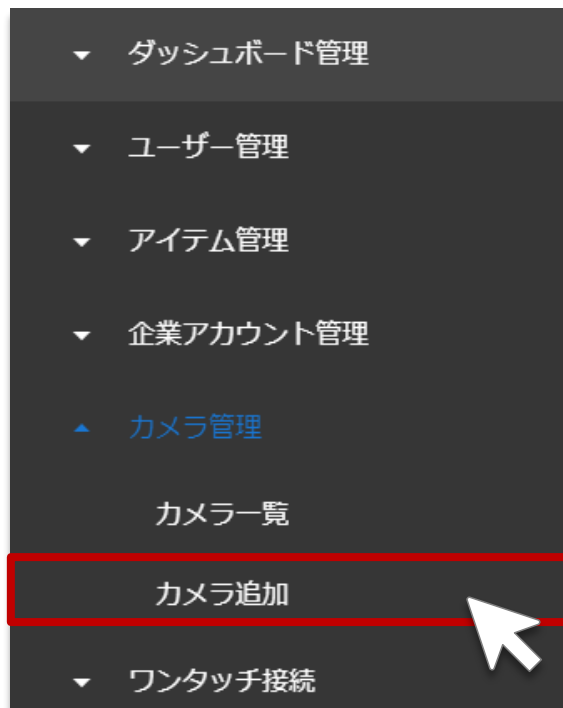

グルーピング機能の設定はここで完了です。
設定を完了後は、各機能を親/子企業アカウントごとに利用
が可能です。
各機能の使用方法は各機能マニュアルをご覧ください。



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : support@xacti-co.com

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく