

Xacti LIVE (CX-WL100/W)

グルーピング機能 編

本書では、XBP Managerで
ユーザーをグループごとに管理できる機能の
設定方法を説明します。

※2024年6月以前に「XBPベーシックプラン」にご加入の方は、グルーピング機能をご利用いただけません。

V3.00b

1. グループ機能とは

グループ機能※1とは、XBP Managerに登録したユーザーとカメラをグループごとに振り分け、グループ(企業アカウント)ごとに各機能(リアルタイム映像配信・閲覧、クラウド※2上での映像管理など)を利用する機能です。

※1：2024年6月以前に「XBPベーシックプラン」にご加入の方は、グループ機能をご利用いただけません。

※2：クラウドのご利用には、オプション契約が必要です。




1. グループ機能とは

本書では、下記のように定義し、グループ機能の設定方法を説明します。

※本書でのグループ機能設定の前に、親企業アカウントの初期設定が必要です。

設定方法は、詳細マニュアル「準備・初期設定編」をご覧ください。

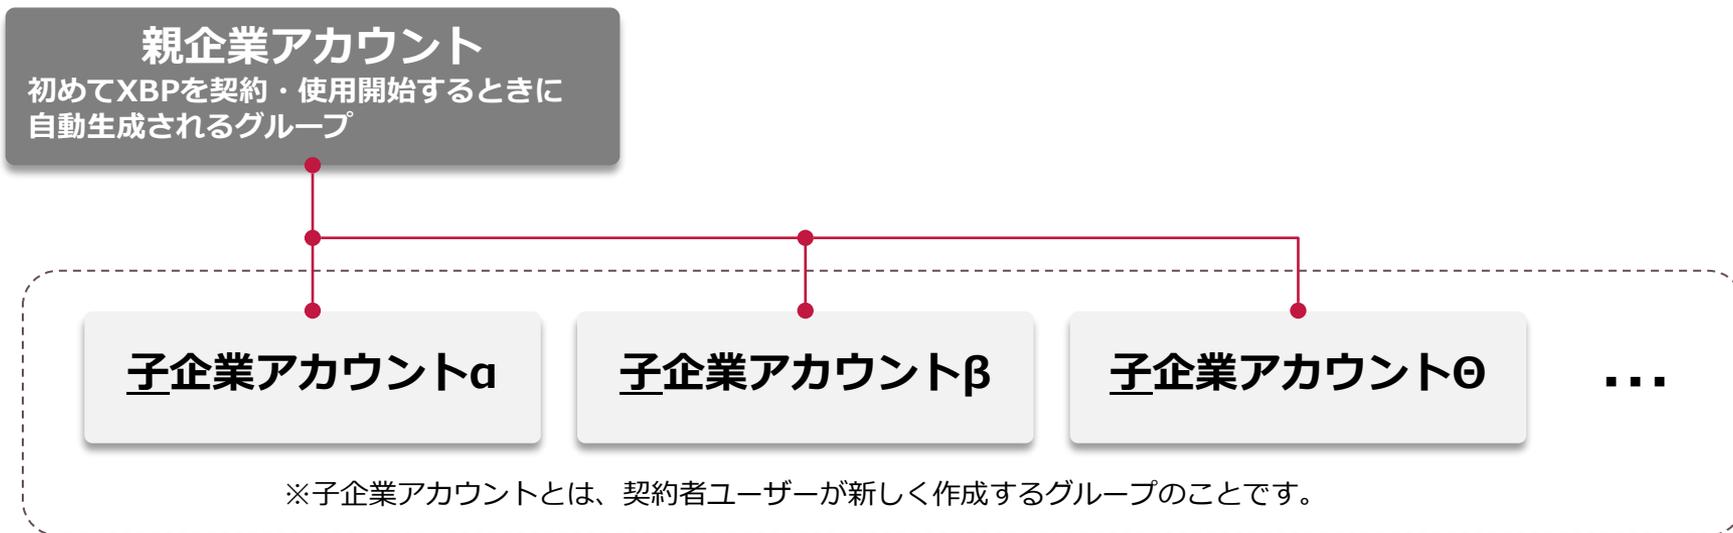

●設定のながれ



親企業アカウントに関する初期設定
(詳細マニュアル「準備・初期設定編」の説明範囲)

本書説明範囲

2. 新グループ(子企業アカウント)作成方法


① **XBP Manager** を開き、
契約者がログイン



URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

※ログインにはユーザーアカウントが必要です。
企業アカウント作成は、**契約者のみ**が可能です。

② メニューバーから
[企業アカウント追加]を選択

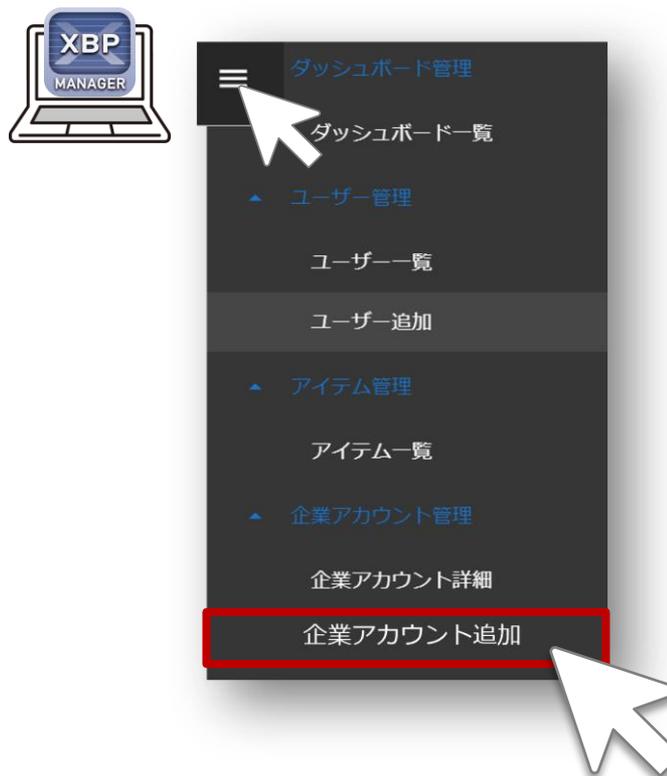

※契約者のみ、本メニューが表示されます。
表示されない場合、ログインしたアカウントが
契約者アカウントであることをご確認ください。

2. 新グループ(子企業アカウント)作成方法

③新グループ(子企業アカウント)を追加登録
(企業アカウント名を入力し、保存)



※企業アカウント(グループ)名は、一度保存すると、変更・削除ができません。

④新グループ(子企業アカウント)画面へ移動→作成完了を確認



※新しく「企業アカウント」を作成・保存したにも関わらず、表示されない場合は、ブラウザ(Google Chromeなど)の更新を行ってください。


※新グループ(子企業アカウント)作成完了時、登録されているユーザーは契約者のみとなります。ユーザー追加については、次ページ以降をご覧ください。

3. グループ(企業アカウント)へのユーザー追加

グループ(企業アカウント)にユーザーを追加する方法は、2通りあります。



※グルーピング機能ONの場合、[ユーザーロール]によって与えられる権限が、通常と異なりますため、ユーザー追加できるユーザーも通常と異なります。詳細は、本書P.10をご覧ください。
また、同じユーザーでも、グループ(企業アカウント)ごとに、異なるユーザーロール(管理者/スタッフ)を付与することができます。

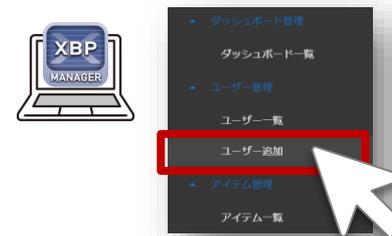

A : グループ(企業アカウント)に新規ユーザーとして追加する場合

追加したい「グループ(企業アカウント)」画面に移動後、メニュー[ユーザー追加]よりユーザー追加します。

※ユーザー追加については、詳細マニュアル「準備・初期設定編」の[3. ユーザー登録]もご覧ください。
※他の企業アカウントに所属しているユーザーも登録が可能です。その場合、登録完了後、そのユーザー宛てに通知メールが届きます。パスワードは先に発行されているもの(使用中のもの)が有効となります。

B : 「親企業アカウント」に存在している既存ユーザーを「子企業アカウント」に新たに追加する場合

次ページ以降をご覧ください。

3. 親企業アカウントにいるユーザーを子企業アカウントに追加する場合

① 「親企業アカウント（親グループ）」
画面に移動



※ 「親企業アカウント」とは、XBPお申し込み時の
企業名となります。

② 「親企業アカウント（親グループ）」
内の[ユーザー一覧]を表示



3. 親企業アカウントにいるユーザーを子企業アカウントに追加する場合

③ 「子企業アカウント (子グループ) 」 に追加したいユーザーの[詳細]を選択



親企業アカウント

【マーケティング1 | 契約者】
データ利用量 0.1 / 2050GB

ユーザー一覧

全て 無効 有効

ユーザーロール: 全て

フリーワード

ユーザー追加

#	ユーザー	メールアドレス	ユーザーロール	登録日	状態	
666	A00001 マーケティング1 マークイチ	...	契約者 通常ログインを許可	2022/04/28	有効	詳細
1153	A00002 テストユーザー①	...	管理者 通常ログインを許可	2022/07/07	有効	詳細

表示数/ページ 15 1-2 of 2

3. 親企業アカウントにいるユーザーを子企業アカウントに追加する場合

④ 詳細画面で[スイッチユーザー作成]を選択する



XBP MANAGER 親企業アカウント

ユーザー詳細

戻る

スイッチユーザー作成 削除 編集

基本情報

#	ユーザーID
1153	A00002

名前: テストユーザー①

ユーザーロール: 管理者

権限

データ閲覧、編集、ダウンロード	ON
データアップロード	ON

④ 追加したいグループ名の [スイッチユーザー作成] を選択

※ユーザーの初期パスワード変更設定が完了していない場合にはスイッチユーザー作成ができません。初回ログインを行い、初期パスワード変更を行ってください。

スイッチユーザーとは？
複数のグループ(企業アカウント)に所属するユーザーのことを指します。



スイッチユーザー作成

#	企業アカウント名	ユーザー数	登録日	操作
1948	新グループ	1人	2023/05/23	スイッチユーザー作成
2073	既存グループA	1人	2023/06/15	スイッチユーザー作成
2149	既存グループB	1人	2023/07/04	スイッチユーザー作成
2150	既存グループC	2人	2023/07/04	スイッチユーザー作成
2152	既存グループD	人	2023/07/05	スイッチユーザー作成

キャンセル

3. <補足> グループ機能ON時ユーザーロール

入力する項目 [ユーザーロール] は下記を参考に設定する

- : 制限なしに与えられる権限 (全グループに対して有効)
- ◆ : 所属するグループ内のみで与えられる権限
(他のグループには関与できない)
- ▲ : 契約者、または、管理者に権限付与された時のみに
与えられる権限 (他のグループには関与できない)


			ユーザーロール			
			契約者	管理者 親企業アカウント で作成した場合	管理者 子企業アカウント で作成した場合	スタッフ
管理権限	ユーザー管理	ユーザーの一覧閲覧・編集、 スタッフへの権限付与、ユーザー追加	●	●	◆	—
	カメラ管理	カメラの一覧閲覧・編集 カメラ追加	●	●	◆	—
	企業アカウント管理	企業情報の閲覧・編集	●	●	◆	—
		子企業アカウント追加	●	—	—	—
機能権限	アイテム管理	データ閲覧・編集・削除	●	●	◆	▲
		データアップロード	●	●	◆	▲
	ワンタッチ接続 リアルタイム 映像配信・閲覧	ワンタッチ接続 (Web+モバイル) (リアルタイム映像配信・閲覧)	●	●	◆	▲
		ワンタッチ接続 (モバイル) (リアルタイム映像配信)	●	●	◆	▲

4. 子企業アカウントへのカメラ追加

新グループにカメラを追加する

メニュー[カメラ追加]より追加ください。

※詳細については、詳細マニュアル「準備・初期設定編」の[4. カメラ登録]をご覧ください。

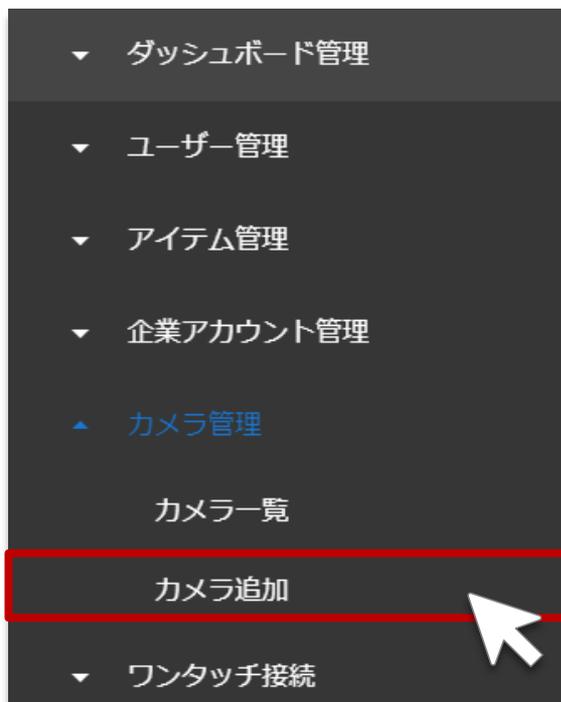

グルーピング機能の設定はここで完了です。

設定を完了後は、各機能を親/子企業アカウントごとに利用が可能です。

グルーピング機能使用時のご利用方法(グループ切替方法)については、次ページ以降をご覧ください。

それ以外の各機能の使用方法は、機能別に各詳細マニュアルをご覧ください。

5. グループ機能の利用方法

グループ機能のご利用方法(グループ切替方法)は、下記の通りです。

PCの場合



上の帯に表示されているグループ名のリストから選択して切り替え



スマホの場合



- ① : [設定]画面で現在ログインしているグループ名をタップ
- ② : ユーザー登録されているグループからログインしたいグループ名をタップ



グループ機能利用時はアップロードに関する注意点がありますので、次ページをご確認ください。

5. グルーピング機能 アップロード時の注意点

グルーピング機能ご利用時は、他グループのクラウド※へのアイテム（静止画・動画）のアップロードができない場合があります。以下のアップロード先早見表をご確認ください。

※クラウドのご利用には、オプション契約が必要です。

		アップロード先		
		グループA	グループB	グループC
スマホ側 (撮影側)	未ログイン状態で撮影	○	○	○
	グループAにログインして撮影	○	×	×
	グループBにログインして撮影	×	○	×
	グループCにログインして撮影	×	×	○

グループ専用のアイテムとしたい場合は、専用としたいグループへログイン後に撮影・アップロード、グループ専用ではないアイテムとしたい場合は、未ログインで撮影・アップロードするなど使い分けて、ご使用ください。

6. <補足> グループ機能使用時の便利な機能① (表示順変更)

グループの表示順を変更する

右上の ⓘ アイコン-「ログインユーザー情報」からグループの表示順を変更（並び替え）できます。

The screenshot shows the XBP Manager interface. The top navigation bar includes the XBP logo, the text 'XBP MANAGER', and the user name '【佐藤 | 管理者】'. A red box highlights the ⓘ icon in the top right corner. Below the navigation bar, the 'ログインユーザー情報' (Login User Information) section is highlighted with a blue box. It contains two columns of form fields: '基本情報' (Basic Information) and '認証情報' (Authentication Information). Below this, the 'ログイン設定' (Login Settings) table is highlighted with a blue box. The table has columns for '切り替え' (Switch), '企業名' (Company Name), 'ユーザーロール' (User Role), '登録日' (Registration Date), and '並び替え' (Sort). The '企業名' column is highlighted with a blue box. The '並び替え' column contains three sets of up/down arrow buttons, which are highlighted with a red box. A red text label 'グループの並び替え' (Group Sorting) points to these buttons.

切り替え	企業名	ユーザーロール	登録日	並び替え
選択中	企業C	管理者	2024-05-31 05:30:49	↑ ↓
選択	企業A	管理者	2024-05-31 05:18:19	↑ ↓
選択	企業B	スタッフ	2024-05-31 05:28:27	↑ ↓


6. <補足> グループピン機能使用時の便利な機能② (テーマ変更)

テーマを変更する

グループごとにテーマを設定すると、視覚的にどのグループを選択してるのか、明確になります。

- ① : テーマを変更したいグループを選択
- ② : 左のメニューから「企業アカウント詳細」に進む
- ③ : 「テーマ設定」でテーマを変更

※ユーザーロールが「契約者」または「管理者」のみ、テーマ変更が可能です。

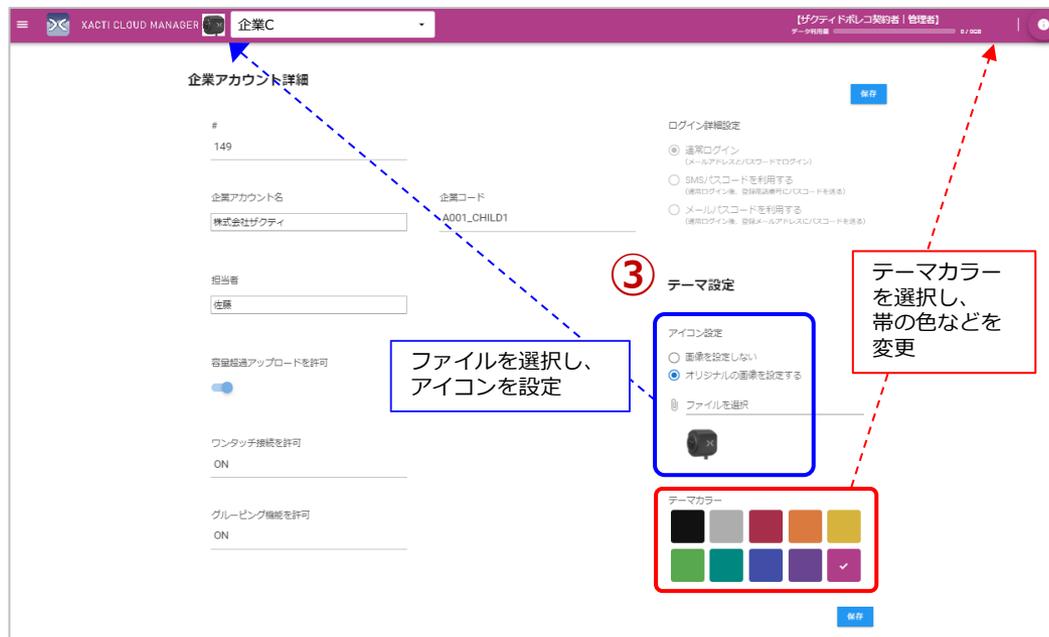



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : support@xacti-co.com

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく