

# Xacti LIVE (CX-WL100/W)

## マルチビュー・アクセス 編

---

本書では、XBP Managerでリアルタイム映像閲覧機能の複数同時接続方法を説明します。

※2024年6月以前に「XBPベーシックプラン」にご加入の方は、マルチビュー・アクセス機能をご利用いただけません。

**V3.01**

# 1. マルチビュー・マルチアクセス機能とは

リアルタイム映像配信・閲覧機能の複数同時接続について、以下のように定義します。

- マルチビュー機能

閲覧側(PC側)が同時に複数現場のリアルタイム映像(スマホ側)を閲覧できる機能

- マルチアクセス機能

複数の閲覧側(PC側)が同時に1つの現場のリアルタイム映像を閲覧する機能

※2024年6月以前に「XBPベーシックプラン」にご加入の方は、マルチビュー・アクセス機能をご利用いただけません。

※リアルタイム映像配信・閲覧機能の使用方法は、詳細マニュアル「リアルタイム映像配信・閲覧機能編」をご覧ください。



## 2. マルチビュー (PC1台 - スマホ複数台接続) 機能 設定方法

- ① **XBP Manager**  
を開き、ログイン



URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

※ブラウザは、Google Chromeを推奨していますが、  
Microsoft Edgeでも使用は可能です。

※ログインにはユーザーアカウントが必要です。  
本機能を使用するには、  
[ワンタッチ接続(Web+モバイル)]権限が  
付与されている必要があります。

 ユーザーアカウントの作成方法は、  
詳細マニュアル「準備・初期設定編」をご覧ください

- ② メニューバーから  
[ダッシュボード一覧]を選択



## 2. マルチビュー (PC1台 - スマホ複数台接続) 機能 設定方法

③ [ダッシュボード追加]  
をクリック

④ [ダッシュボード設定]の  
必須事項を入力/選択し、保存




ダッシュボード一覧

フリーワード


#	レイアウト名	レイアウト	ユーザー	登録日
No data available				

表示数/ページ 15

<参考> レイアウトイメージ



2×2



3×3

④

ダッシュボード設定

レイアウト名 [必須]

test


レイアウト [必須]


2 x 2

3 x 3

キャンセル 保存

## 2. マルチビュー (PC1台 - スマホ複数台接続) 機能 設定方法

⑤ マルチビュー画面で  
個別ビューごとに  を押し、  
[ビューの設定・解除]を選択

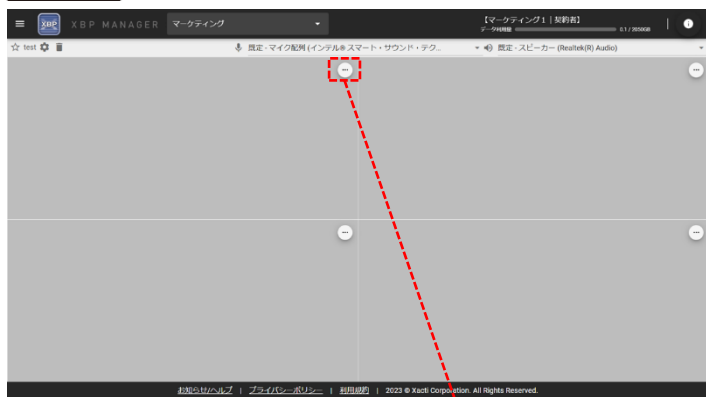


⑥ 個別ビューに表示する  
映像 または 地図情報を  
選択し保存





ここまででマルチビュー機能の設定完了です。

# 3. マルチビュー (PC1台 - スマホ複数台接続) 機能 使用方法

すべてのマルチビュー機能(ダッシュボード)設定が完了後、[ダッシュボード一覧]より見たいダッシュボードの[詳細]をクリックし、マルチビュー機能を使用できます。

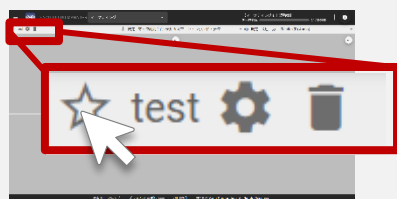

<補足> お気に入り機能など




## マルチビューに関する注意

- スマホ側(配信側)間の会話はできません。
- ユーザーアカウントは、同時に重複して使用しないでください。同時に同じユーザーアカウントでログインし、本機能を使用しても、接続ができません。
- 最大9つまでビューを設定できますが、当社では4つまでを推奨しています。ただし、4つ以下であっても、スマホ側の端末スペック、PC側の端末スペック、通信状況などによって、映像・音声の遅延が発生する事があります。  
※映像・音声の遅延が大きい場合は以下をお試しください。
  - ・映像の遅延が大きい時 : [画質設定]を[動き優先]にする
  - ・映像の更新が長時間止まる時 : XBP Manager(ブラウザ)を再読み込み (F5キーを押下) する

## 4. マルチアクセス (PC複数台 - スマホ1台接続) 機能 使用方法

マルチアクセス機能の使用には、設定は不要です。

通常通り、リアルタイム映像の閲覧時に、カメラの接続ステータスが[通話中 

接続ステータス  
[通話中]

接続ステータスに関しては、詳細マニュアル「リアルタイム映像配信・閲覧機能編」をご覧ください。



### マルチアクセスに関する注意

- PC側(閲覧側)間の会話はできません。  
スマホ側(配信側)は、接続しているすべてのPC側の声が聞こえる状態となるため、不要な場合はマイクをOFFを推奨します。
- ユーザーアカウントは、同時に重複して使用しないでください。  
同時に同じユーザーアカウントでログインし、本機能を使用しても、接続ができません。
- 1つのスマホ側(配信側)に対して、PC側(閲覧側)は最大4台まで同時に接続が可能です。ただし、4台以下であっても、スマホ側の端末スペック、PC側の端末スペック、通信状況などによって、映像・音声の遅延が発生する事があります。  
※映像・音声の遅延が大きい場合は以下をお試しください。
  - ・映像の遅延が大きい時: [画質設定]を[動き優先]にする
  - ・映像の更新が長時間止まる時: XBP Manager(ブラウザ)を再読み込み (F5キーを押下) する

※4台同時接続接続は、スマホ側に大きな負荷がかかるため、スペックが高い機種で使用されることを推奨します。  
当社4台での同時接続動作確認機種は、iPhone SE 第3世代 (SoC : A15) , iPhone15 (SoC : A16) , Google Pixel 7a (SoC : Google Tensor G2 ) です。



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら  
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : [support@xacti-co.com](mailto:support@xacti-co.com)

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

\*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく