

Xacti LIVE (CX-WL100/W)

マルチビュー・アクセス 編

本書では、XBP Managerでリアルタイム映像閲覧機能の複数同時接続方法を説明します。

※2024年6月以前に「XBPベーシックプラン」にご加入の方は、マルチビュー・アクセス機能をご利用いただけません。

V3.03

1. マルチビュー・マルチアクセス機能とは

リアルタイム映像配信・閲覧機能の複数同時接続について、以下のように定義します。

- マルチビュー機能

閲覧側(PC側)が同時に複数現場のリアルタイム映像(スマホ側)を閲覧できる機能

- マルチアクセス機能

複数の閲覧側(PC側)が同時に1つの現場のリアルタイム映像を閲覧する機能

※2024年6月以前に「XBPベーシックプラン」にご加入の方は、マルチビュー・アクセス機能をご利用いただけません。

※リアルタイム映像配信・閲覧機能の使用方法は、詳細マニュアル「リアルタイム映像配信・映像閲覧編」をご覧ください。



2. マルチビュー (PC1台 - スマホ複数台接続) 機能 設定方法

① **XBP Manager**
を開き、ログイン



ユーザーログイン

メールアドレス
必須項目です

パスワード
必須項目です

ログイン

[パスワードを忘れた方](#)


URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

※ブラウザは、Google Chromeを推奨していますが、
Microsoft Edgeでも使用は可能です。

※ログインにはユーザーアカウントが必要です。
本機能を使用するには、
[遠隔支援(PC+スマホ)]権限が
付与されている必要があります。

 ユーザーアカウントの作成方法は、
詳細マニュアル「準備・初期設定編」をご覧ください

② 左上のメニューバーから
[ダッシュボード一覧]を選択

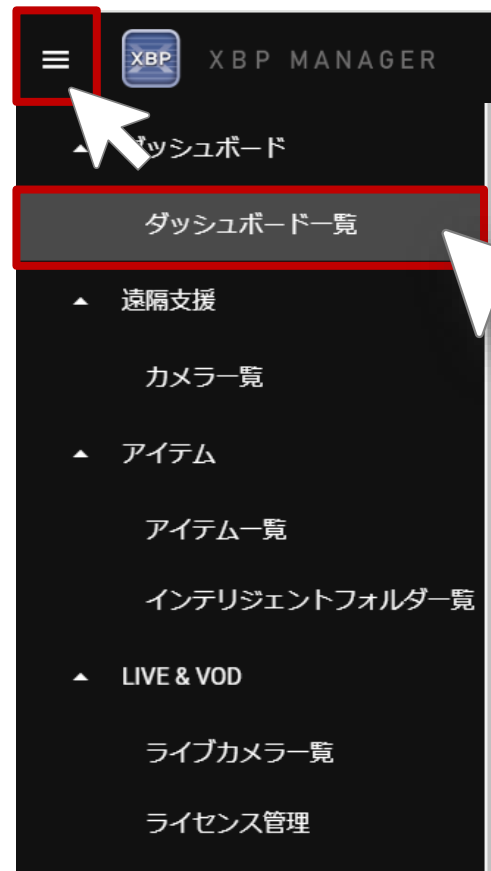

2. マルチビュー (PC1台 - スマホ複数台接続) 機能 設定方法


③ [ダッシュボード追加]
をクリック

④ [ダッシュボード設定]の
必須事項を入力/選択し、保存




The screenshot shows the XBP MANAGER interface. On the left is a navigation menu with options: ダッシュボード, ダッシュボード一覧, 遠隔支援, カメラ一覧, アイテム, and アイテム一覧. The main content area is titled 'ダッシュボード一覧' and contains a 'フリーワード' search bar and a table with columns for '#', 'レイアウト名', 'レイアウト', 'ユーザー', and '登録日'. The table is currently empty, showing 'No data available'. At the bottom right, there is a '表示数/ページ' dropdown set to '15'. A red box highlights a green button labeled 'ダッシュボード追加' in the top right corner, with a callout arrow and the number '3' pointing to it.

<参考> レイアウトイメージ



2×2




3×3

④

The screenshot shows the 'ダッシュボード設定' (Dashboard Settings) form. It has two main input fields: 'レイアウト名 [必須]' (Layout Name [Required]) and 'レイアウト [必須]' (Layout [Required]). The 'レイアウト' field is a dropdown menu with options: 1x1, 1x2, 2x2, and 3x3. A red bracket on the right side of the dropdown is labeled '選択' (Selection). At the bottom of the form, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '保存' (Save). A callout arrow points to the '保存' button.

2. マルチビュー (PC1台 - スマホ複数台接続) 機能 設定方法

⑤ マルチビュー画面で
個別ビューごとに  を押し、
[ビューの設定・解除] を選択




⑥ 個別ビューに表示する
映像 または 地図情報を 選択し保存



ここまででマルチビュー機能の設定完了です。

3. マルチビュー (PC1台 - スマホ複数台接続) 機能 使用方法

すべてのマルチビュー機能(ダッシュボード)設定が完了後、[ダッシュボード一覧]より見たいダッシュボードの[詳細]をクリックし、マルチビュー機能を使用できます。

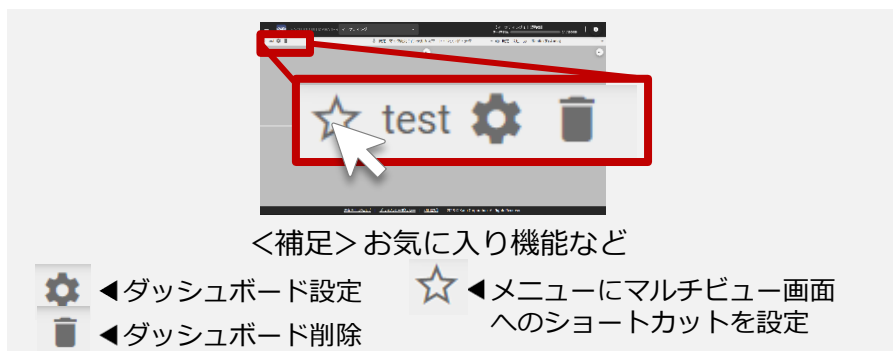


マルチビューに関する注意

- スマホ側(配信側)間の会話はできません。
 - ユーザーアカウントは、同時に重複して使用しないでください。同時に同じユーザーアカウントでログインし、本機能を使用しても、接続ができません。
 - 最大9つまでビューを設定できますが、当社では4つまでを推奨しています。ただし、4つ以下であっても、スマホ側の端末スペック、PC側の端末スペック、通信状況などによって、映像・音声の遅延が発生する事があります。
- ※映像・音声の遅延が大きい場合は以下をお試しください。
- ・映像の遅延が大きい時 : [画質設定]を[動き優先]にする
 - ・映像の更新が長時間止まる時 : XBP Manager(ブラウザ)を再読み込み (F5キーを押下) する

4. マルチアクセス (PC複数台 - スマホ1台接続) 機能 使用方法

マルチアクセス機能の使用には、設定は不要です。

通常通り、リアルタイム映像の閲覧時に、カメラの接続ステータスが[通話中 

接続ステータス
[通話中]

接続ステータスに関しては、詳細マニュアル「リアルタイム映像配信・映像閲覧編」をご覧ください。



マルチアクセスに関する注意

- PC側(閲覧側)間の会話はできません。
スマホ側(配信側)は、接続しているすべてのPC側の声が聞こえる状態となるため、不要な場合はマイクをOFFを推奨します。
- ユーザーアカウントは、同時に重複して使用しないでください。
同時に同じユーザーアカウントでログインし、本機能を使用しても、接続ができません。
- 1つのスマホ側(配信側)に対して、PC側(閲覧側)は最大4台まで同時に接続が可能です。ただし、4台以下であっても、スマホ側の端末スペック、PC側の端末スペック、通信状況などによって、映像・音声の遅延が発生する事があります。
※映像・音声の遅延が大きい場合は以下をお試しください。
 - ・映像の遅延が大きい時: [画質設定]を[動き優先]にする
 - ・映像の更新が長時間止まる時: XBP Manager(ブラウザ)を再読み込み (F5キーを押下) する

※4台同時接続接続は、スマホ側に大きな負荷がかかるため、スペックが高い機種で使用されることを推奨します。
当社4台での同時接続動作確認機種は、iPhone SE 第3世代 (SoC : A15) , iPhone15 (SoC : A16) , Google Pixel 7a (SoC : Google Tensor G2) です。



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : support@xacti-co.com

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく