

フォクレコ Connect 『安全管理サービス』 使用方法 編

本書では、フォクレコ Connect に付属する『安全管理サービス』に関する使用方法を説明します。

V1.00a

1. まずはじめに

フォクレコ Connectの『安全管理サービス』とは

フォークリフトの安全性向上を目的として、アラート記録情報をもとに、リフト毎や時間帯毎の危険頻度・シーンを見える化するサービスです。XBP*1を活用して、Webアプリ『XBP Manager』より、アラート記録情報・シーンを本部や離れた場所から確認することができます。

*1: XBPとは、ザクティが提供するアプリケーションプラットフォームです。



安全管理サービスを開始する前に

- ・フォクレコ Connectには、安全管理サービスが含まれていますが、サービスの使用開始にあたって、XBP契約者アカウントの発行が必要です。XBP契約者アカウントの発行に関しては、購入された営業担当よりご案内させていただきます。
- ・本サービスは、フォークリフトがインターネットに常時接続されていること*2が前提です。インターネットに接続する方法は、フォクレコ本体のサポートマニュアルをご確認ください。

*2: プランによりWi-Fi接続、または、SIMによる接続をお選びいただけます。

2. 初期設定

① XBP Manager を開き、ログイン




- ・アカウント発行時に登録されたメールアドレスと、その際に付与されたパスワードを入力してください。

*初回ログイン時には、初期パスワードの変更が必要になります。

URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

*ブラウザは、Google Chrome を推奨していますが、Microsoft Edgeでも使用は可能です。

② 左上のメニューバーを展開し、[ライセンス管理] を選択

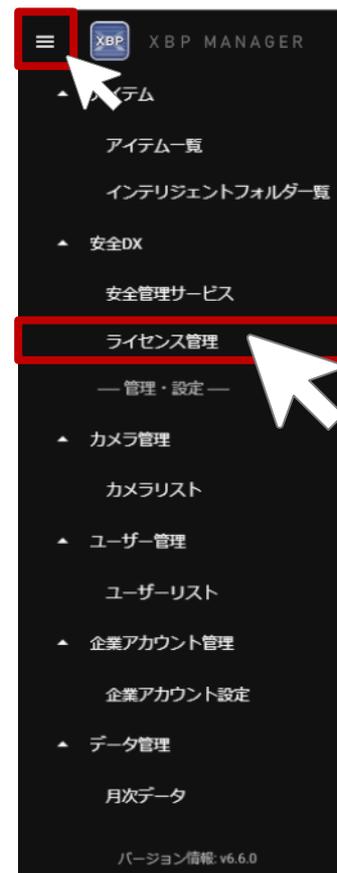

*画面は、安全管理サービスのみをご契約の方の場合です。ザクティのその他のソリューション・サービスをご利用いただいている場合は画面が異なります。

2. 初期設定

③初期設定を行うカメラを選択



- ・「ライセンス管理」に表示される「制御ボックス」のシリアル番号から設定を行うカメラの[詳細]をクリックします。

*: 複数台導入いただいている場合に「ライセンス管理」画面に、その台数分のカメラが表示されていない場合は、ザクティまでご連絡ください。

#	制御ボックス	機器名	有効期間(開始~終了)	ステータス	プリ録画設定	登録日	
7	P00000XXXX		2025/01/14 ~ 2026/01/14 あと 11 ヶ月	無効	15秒前	2025/01/14	詳細
6	P00000XXXY		2024/12/27 ~ 2025/12/27 あと 10 ヶ月	有効	15秒前	2024/12/27	詳細
5	P00000XXXZ		2024/12/25 ~ 2025/12/25 あと 10 ヶ月	有効	5秒前	2024/12/25	詳細
4	P00000XXY0		2024/12/11 ~ 2025/12/11 あと 10 ヶ月	有効	10秒前	2024/12/11	詳細
3	P00000XXY1		2024/12/11 ~ 2025/12/11 あと 10 ヶ月	有効	10秒前	2024/12/11	詳細

表示数/ページ 15 1-5 of 5 < >

お知らせヘルプ | プライバシーポリシー | 利用規約 | 2025 © Xacti Corporation. All Rights Reserved.

2. 初期設定

④ 「機器名」の入力と、「プリ録画設定」の時間設定



- 「ライセンス詳細」に表示される「機器名」を入力*1し、プリ録画設定*2の時間を設定し、保存*3します。

*1: 任意の名前を入力してください。(取り付け機器の一品名称や型番、使用場所名など)

入力した機器名は、危険アラート発生時の「検知動画」のファイル名の一部として使用されます。機器区別のため同名はお控えください。

*2: 「プリ録画設定」とは、危険アラートを感知した際、アラート発生時の何秒前から「検知動画」として録画するかを設定するものです。出荷時設定は、アラート発生の「5秒前」からとなっています。

*3: 設定した内容は、フォクレコ本体が「ネットワークに接続された状態で再起動」された際に反映されますので、ご注意ください(即時反映ではありません)。

ライセンス詳細

戻る

6

企業アカウント名 AI開発

機器名

プリ録画設定*2 (5秒前、10秒前、15秒前)

プリ録画設定 [必須] 5秒前

保存

機器名を入力*1

「初期設定」はここで完了です

3. 使用方法

① **XBP Manager** を開き、
ログイン




*初回ログイン時のみ、パスワードなどの変更が必要になります。
詳しくは、本書「2. 初期設定」をご確認ください。

URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

*ブラウザは、Google Chrome を推奨していますが、
Microsoft Edgeでも使用は可能です。

② 左上のメニューバーを展開し、
[安全管理サービス] を選択

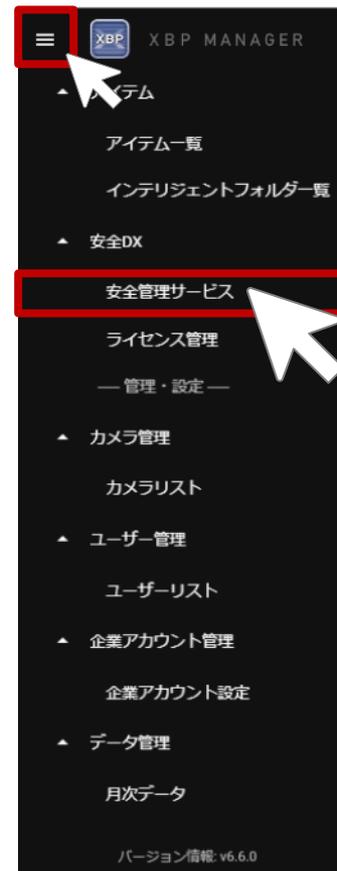

*画面は、安全管理サービスのみをご契約の方の場合です。
ザクティのその他のソリューション・サービスを
ご利用いただいている場合は画面が異なります。

3. 使用方法

③ アラート記録情報の選択



・期間を指定*1し、閲覧したい機器名*2・アラート記録情報の[詳細]をクリックします。

- *1: 検出データは24か月/検出動画は1か月(31日間) XBP上で閲覧でき、古いものから順に消去されます。検出動画は「アイテム一覧」に保存可能です。必要に応じて期間内に保存してください。
- *2: 機器名は、メニュー「ライセンス管理」にて確認および変更が可能です(「2. 初期設定」を参照)。また、機種名によるフリーワード検索も可能です。
- *3: 指定した期間にアラート記録情報がない場合は、検索結果には何も表示されません。(カメラ側からの通信があった時に、アラート記録情報が更新されますので、通信のタイミングではアラート記録情報のみ更新されていない場合があります)。
- *4: カメラ本体の検出データ/検出動画の保存容量は、稼働時間約24[h]分です(人物検出の頻度、継続時間によっては保存期間が短くなります)。ネットワークに接続されると、カメラに保存された検出データ等は自動的にXBP側へ送信されたのち、カメラからは自動で削除されます。ネットワークに接続せずに使用を続け、保存容量を超えた場合は、古いデータから上書き保存されます。

The screenshot shows the '安全管理サービス' (Safety Management Service) page in XBP Manager. It features a search filter for the period '2025/01/16 ~ 2025/01/26' and a 'フリーワード' (Free Word) search box. A table lists alert records for three devices: 'A倉庫_1', 'A倉庫_2', and 'B倉庫_1'. The table columns are: 企業アカウント名, 機器名, 危険アラート(回), 注意アラート(回), 危険アラート頻度(回/1時間), and 危険+注意アラート頻度(回/1時間). A red box highlights the '詳細' (Details) button for 'B倉庫_1'. A yellow callout box points to the 'フリーワード' search box with the text '「機器名」で検索も可能' (Search by device name is also possible). A legend at the bottom explains the metrics: 危険アラート(回) is the total number of danger alerts in the last 24 months; 注意アラート(回) is the total number of warning alerts in the last 24 months; 危険アラート頻度(回/1時間) is the number of danger alerts per hour of camera operation; 危険+注意アラート頻度(回/1時間) is the combined number of danger and warning alerts per hour of camera operation. A mouse cursor is shown clicking the '詳細' button for 'B倉庫_1'.

企業アカウント名	機器名	危険アラート(回)	注意アラート(回)	危険アラート頻度(回/1時間)	危険+注意アラート頻度(回/1時間)	
ai_dev 株式会社●●	A倉庫_1	348	13	141.8	147.0	詳細
ai_dev 株式会社●●	A倉庫_2	3449	541	100.8	116.6	詳細
ai_dev 株式会社●●	B倉庫_1	2107	1126	61.7	94.7	詳細

表示数/ページ 15 1-3 of 3


危険アラート(回) : 最大24か月分の「危険アラート」の発生回数合計
注意アラート(回) : 最大24か月分の「注意アラート」の発生回数合計
危険アラート頻度(回/1時間) * : カメラ稼働1時間当たりの「危険アラート」発生回数
危険+注意アラート頻度(回/1時間) * : カメラ稼働1時間当たりの【「危険アラート」+「注意アラート」】の発生回数
*カメラ稼働時間が1時間未満の場合、推測値が表示されます

3. 使用方法

④ アラート記録情報*の閲覧（1日単位表示）



- ・グラフ内データ部分にカーソルを合わせること（背景が薄く色づいた状態）で、その日1日毎の「危険アラート(赤) ■」と「注意アラート(黄) ■」の件数を表示します。
- ・指アイコンが表示された状態でクリックすると「1時間単位表示」に切り替わります（次ページ参照）。
- ・グラフの表示範囲（拡大縮小）は「表示範囲変更バー」で変更可能です。

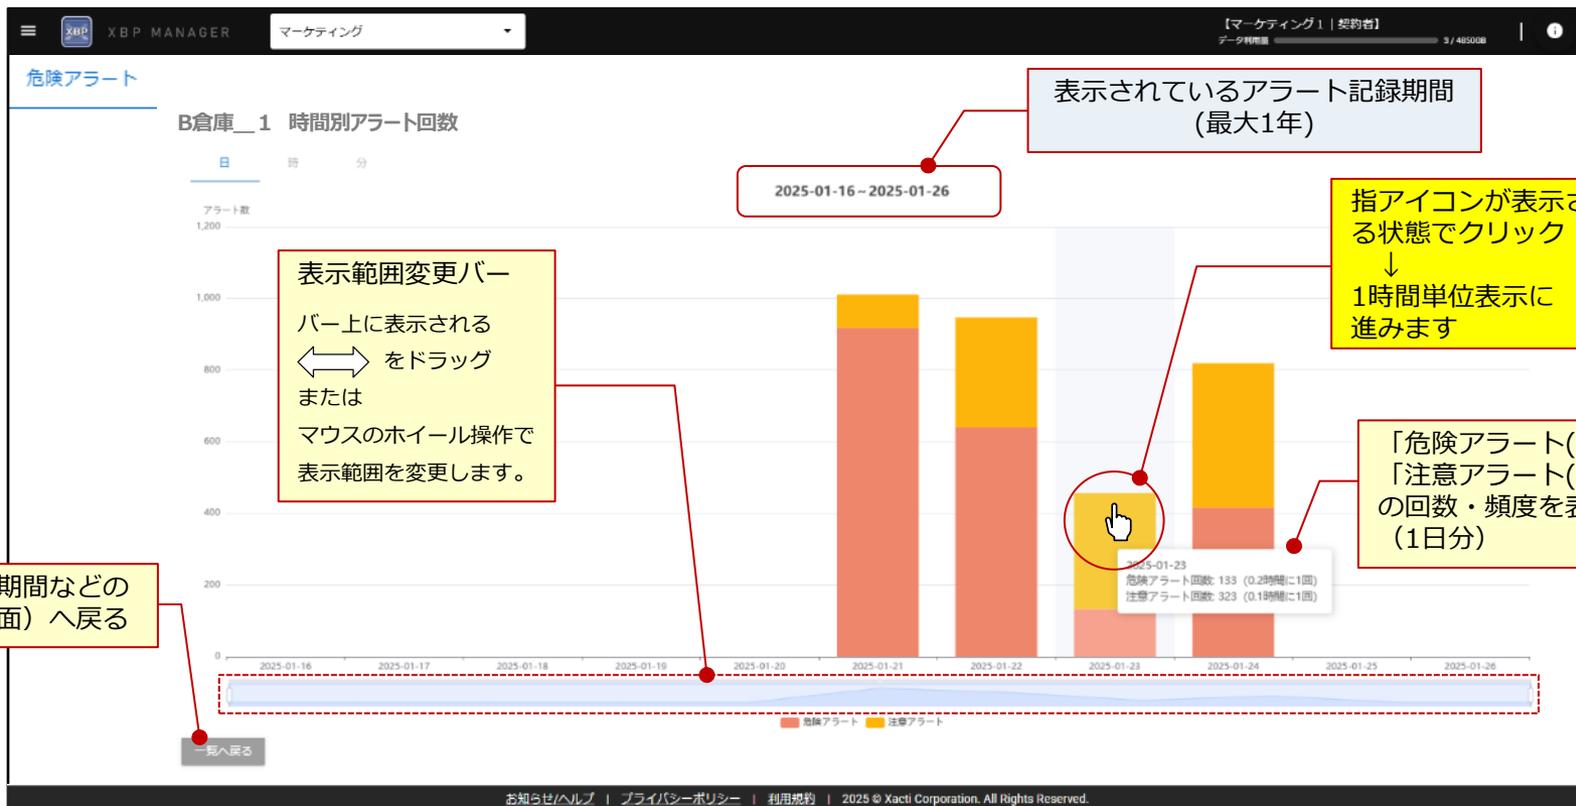


*: アラート記録情報は、毎時00分に更新されます。ただし、通信状況や本体（カメラシステム）の都合により、情報更新されていない場合もあります。通信状況の改善や本体からのアップロード後に情報が更新されます。

3. 使用方法

⑤ アラート記録情報の閲覧（1時間単位表示）



- ・グラフ内データ部分にカーソルを合わせることで（背景が薄く色づいた状態）で、その日の1時間毎の「危険アラート(赤) ■」と「注意アラート(黄) ■」の件数を表示します。
- ・指アイコンが表示された状態でクリックすると「1分単位表示」に切り替わります（次ページ参照）。

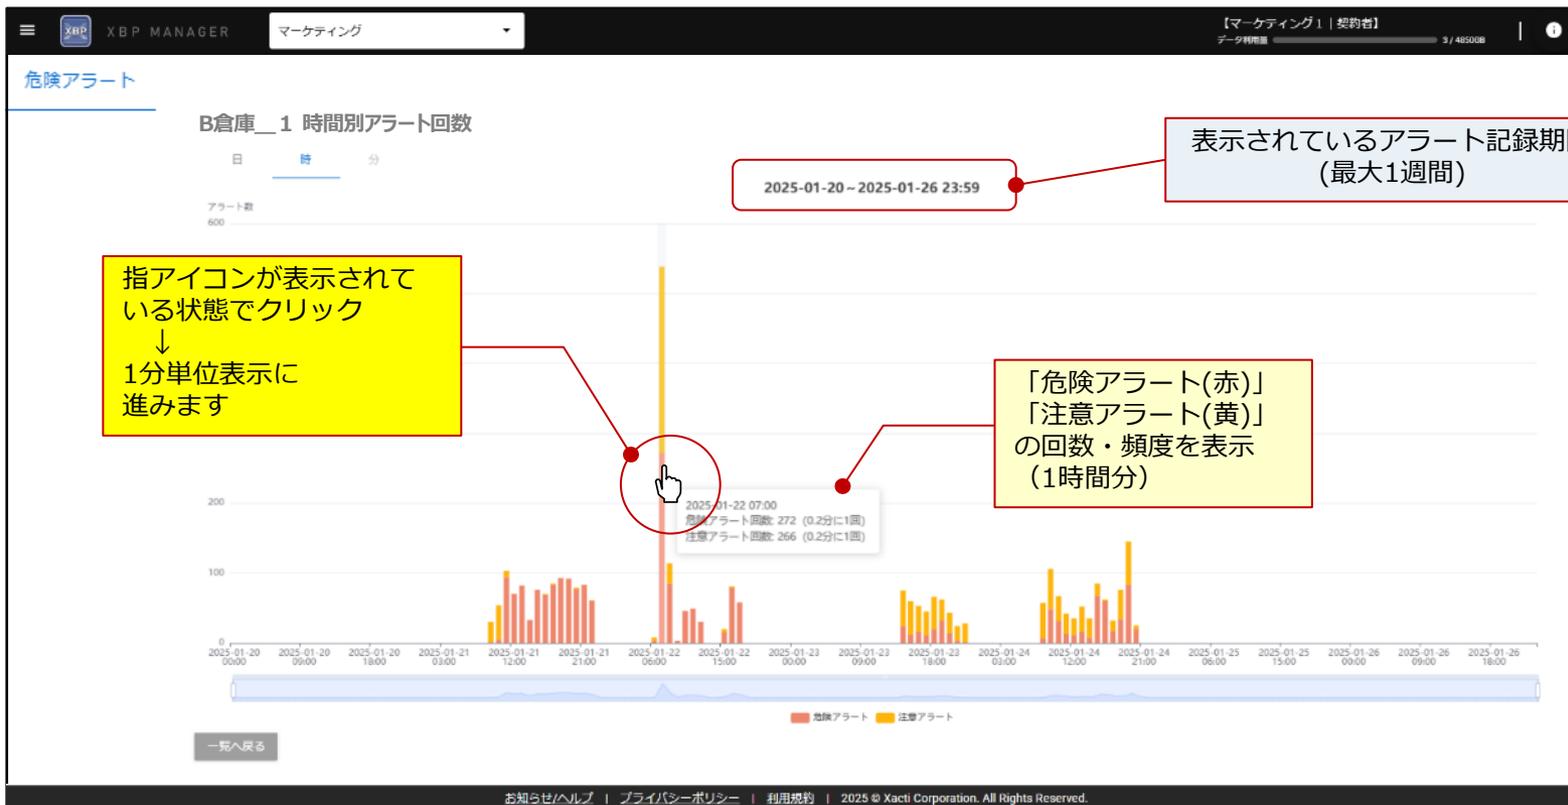

3. 使用方法


⑥ アラート記録情報の閲覧（1分単位表示）



- ・グラフ（バー）上にカーソルを合わせると、アラート1件（最大1分*1）毎に以下の情報を表示します。
「危険アラート(赤) ■」：「アラート発生日時」と「サムネイル画像」⇒「検出動画」再生可能*2
「注意アラート(黄) ■」：「アラート発生日時」のみ

*1: アラートは最長1分毎に区切られる仕様のため、連続した長時間のアラートは複数件の別のアラートとしてカウントされます。
なお、最初のアラートにはプレ録画設定の時間（「2. 初期設定」参照）が、最後のアラートにはポスト録画設定時間（5秒、変更不可）が含まれます。
例) 2分30秒のアラート → 1分/件（プレ録画設定の時間含む）+ 1分/件 + 30秒/件（ポスト録画設定時間5秒含む）の計3件のアラートとしてカウント

*2: 「危険アラート(赤)」のみ。「注意アラート(黄)」では「検出動画」が録画されません。

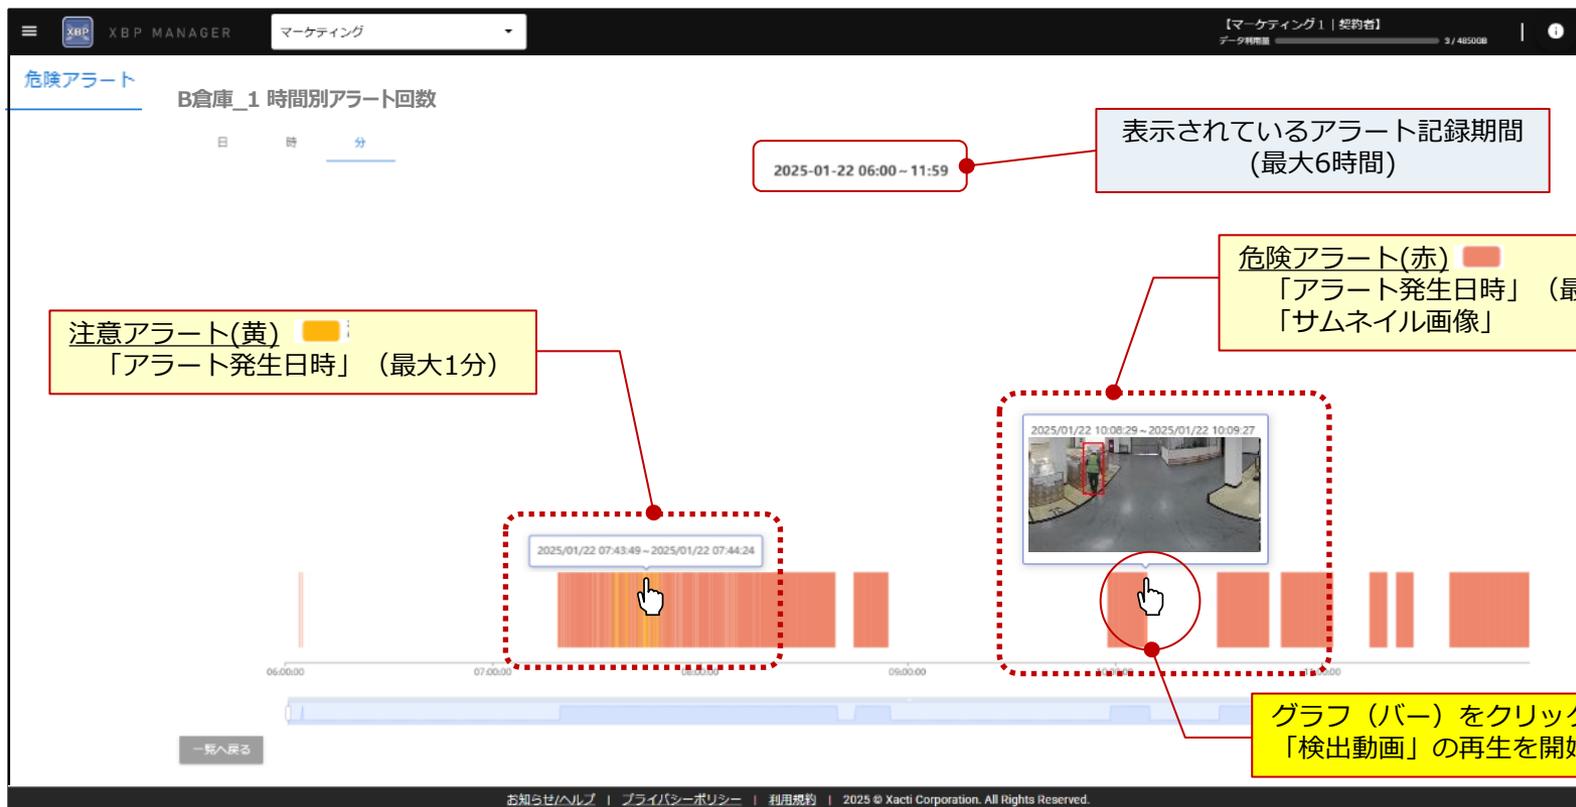

3. 使用方法

⑦ 「検出動画」再生



- ・「検出動画」を再生します。再生画面の右上のボタンから再生中の「検出動画」を「アイテム一覧」へ保存（サーバーへアップロード）できます。

*: 「検出動画」は1か月（31日間）保存され、古いものから順に消去されます。必要に応じて期間内に「アイテム一覧」へ保存してください。

The screenshot shows the XBP MANAGER interface with a video player. The video title is "B倉庫_1 危険アラート 2025-01-22 10:08:29~2025-01-22 10:09:27". A red box highlights a person in a warehouse. A blue button in the top right corner says "アイテム一覧に保存". A yellow box highlights this button with the text "動画を「アイテム一覧」へ保存". A dashed yellow arrow points from this button to a confirmation dialog box that says "アイテム一覧に保存しました。" and "アイテム一覧へ 進む". A red dashed arrow points from the dialog box to a yellow box that says "「アイテム一覧画面」へ進む (次ページ参照)".

Annotations on the video player include:

- 前の「検出動画」へ戻る (Previous detected video)
- 再生状態 (一時停止 / 再生 / リプレイ) (Playback status: Pause / Play / Replay)
- 音声状態 (ミュート / ミュート解除) *マウスオーバー時のみボリュームバーを表示 (Audio status: Mute / Unmute) *Volume bar is only displayed on mouseover)
- ピクチャーインピクチャー (Picture-in-Picture)
- 全画面表示 (Full screen)
- 「アラート記録情報」に戻る (Return to alert record information)

Other annotations on the interface include:

- 次の「検出動画」へ進む (Next detected video)
- 閉じる (Close)

3. 使用方法

⑧ 「アイテム一覧」での動画管理



- ・「アイテム一覧」へは「検出動画」を保存した際のポップアップ（前ページ参照）、または、左のメニューより移動できます。
- ・「アイテム一覧」では、保存済「検出動画」の削除*1/PCへのダウンロード*2ができます。

*1: 「アイテム一覧」から削除しても「検出動画」の保存期間内（31日間）であれば、再度「アイテム一覧」へ保存することが可能です。

*2: 「アイテム一覧」のサーバー容量は、1ライセンスにつき5GBとなっています（参考：1分の検出動画で0.003~0.005GB程度）。サーバー容量を超えそうな場合は「検出動画」を必要に応じてPCへダウンロードした後、「アイテム一覧」から削除してサーバー容量を確保してください。

The screenshot shows the 'アイテム一覧' (Item List) page in XBP MANAGER. The left sidebar contains a menu with 'アイテム一覧' highlighted. The main area shows a search bar and a table of items. Annotations include:

- A red box around the search bar with the text: 「検索欄」表示/非表示切り替え (初期は非表示)
- A red box around the search filters with the text: 検索条件を保存すると「インテリジェントフォルダ」(ショートカット)の作成が可能
- A red box around the 'チェック' (Check) column with the text: チェックを付けた動画をまとめて削除
- A red box around the 'ダウンロード' (Download) column with the text: チェックを付けた動画をまとめてPCにダウンロード
- A red box around the '詳細' (Details) button with the text: 「アイテム詳細」へ移動 (次ページ参照)

	#	サムネイル	ファイル名	サイズ	撮影日	アップロード日↓	アップロードユーザー	カメラ情報
<input checked="" type="checkbox"/>	21302		危険アラート_P241C0000 4_20250122010830Z_202 50122010929Z.mov	6.0MB	2025/01/22 10:08:30	2025/01/31	A00001 株式会社●●	P241C00004 モデル名: FW Version:
<input type="checkbox"/>	21301		危険アラート_P241C0000 4_20250122010830Z_202 50122010929Z.mov	3.2MB	2025/01/22 10:08:30	2025/01/31	A00001 株式会社●●	P241C00004 モデル名: FW Version:

3. 使用方法

⑨ 「アイテム詳細」での動画管理



- ・「アイテム詳細」では、保存済「検出動画」のファイル情報確認／削除*1／PCへのダウンロード*2、および、「アイテム編集」画面よりファイル名変更ができます。



「使用方法」についての説明はここで終了です

4-1. 備考 (XBP Managerのユーザー追加方法)

任意

契約者(管理者)アカウントで契約者以外のXBPを使用するユーザー※を登録する
※登録されたユーザーは、「安全管理サービス」を使用する (=アラート記録情報を閲覧する) ことができます。

①左のメニューを展開させ、 [ユーザー管理] の [ユーザーリスト] を選択



※[ユーザーリスト] が表示されていない時は、メニュー部を上下にスクロールしてください。
また、[ユーザー管理] をクリックする毎に、[ユーザーリスト] の表示/非表示が切り替わります。

②[ユーザーリスト] の画面で [ユーザー追加] を選択



③基本情報を入力（+権限を選択）し、保存

The screenshot shows the 'ユーザー追加' (Add User) form in XBP Manager. The form is titled 'ユーザー追加' and has a '戻る' (Back) button. The main section is '基本情報' (Basic Information), which is highlighted with a dashed box and a callout: '必須事項はすべて入力' (Enter all required items). The form fields are:

- 名前 [必須]: test
- フリガナ: (empty)
- パスワード [必須]:
- ユーザーロール [必須]: 管理者
- 状態 [必須]: 有効
- メールアドレス [必須]: test@test.co.jp
- パスワード確認 [必須]:
- ログイン方法 [必須]: 通常ログインを許可

There is a '権限' (Permissions) section on the right, which is currently empty. A callout says: '「ユーザーロール」をスタッフにした場合のみここに「権限設定」が表示されますので、画面上の説明に従って、権限設定してください' (Only when the user role is set to staff, the 'Permissions' section will be displayed here, so please set the permissions according to the explanation on the screen). Below the form, there are two callouts: 'ユーザーロールについては、次ページを参照ください' (For user roles, please refer to the next page) and 'ログイン方法については、本書の「4-2. 備考（二段階認証の設定方法）」を参照ください' (For login methods, please refer to '4-2. 備考（二段階認証の設定方法）」 in this book). A '保存' (Save) button is visible in the top right corner. The page footer includes 'バージョン情報: v6.6.0' and '利用規約'.

※追加したユーザーの基本情報や権限は [ユーザーリスト] の各ユーザーの右側にある「詳細」より画面移動し、「編集」にて編集可能です。
※同じメールアドレスで複数のユーザーを作成することはできません。

4-1. 備考 (XBP Managerのユーザー追加方法)

任意

入力する項目 [ユーザーロール] は下記を参考に設定する

- : 制限なしに与えられる権限
- ▲ : 契約者、または、管理者に権限付与された時のみに与えられる権限

			ユーザーロール		
			契約者	管理者	スタッフ
管理権限	ユーザー管理	ユーザーの一覧閲覧・編集、 スタッフへの権限付与、ユーザー追加	●	●	—
	カメラ管理	カメラの一覧閲覧・編集 カメラ追加	●	●	—
	企業アカウント管理	企業情報の閲覧・編集	●	●	—
機能権限	アイテム	データ閲覧・編集・削除	●	●	▲
		データアップロード	●	●	▲
	安全DX	安全管理 (サービス)	●	●	▲

（必要な方のみ）二段階認証を設定

※二段階認証とは、不正ログインへの対策として2回の認証を行うことで本人確認を行い、セキュリティの強化を図る認証方法です。

①左のメニューを展開させ、[企業アカウント管理] の [企業アカウント設定] を選択し、[ログイン詳細設定] を変更

注意：
契約者と管理者のみユーザー追加が可能です。
スタッフは [企業アカウント管理] が表示されません。


保存で完了

選択
それぞれの方式は次ページで紹介

お知らせ/ヘルプ | プライバシーポリシー | 利用規約 | 2025 © Xacti Corporation. All Rights Reserved.

通常ログイン：

登録された[メールアドレス][パスワード]でログインする方式

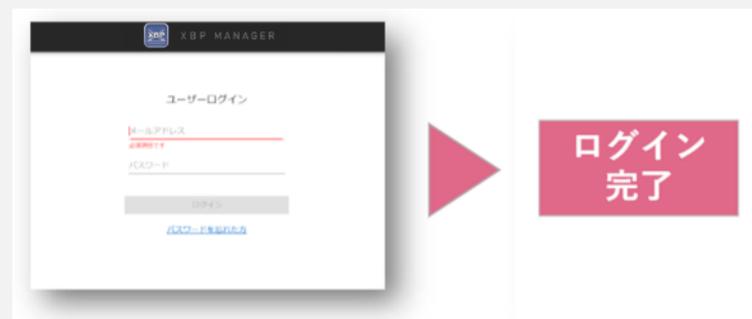

SMSパスコードを利用する：

登録された[メールアドレス][パスワード]のログイン後、登録した携帯番号(SMS)に届くパスコードで認証を行う方式

メールパスコードを利用する：

登録された[メールアドレス][パスワード]のログイン後、登録したメールアドレスに届くパスコードで認証を行う方式





高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : support@xacti-co.com

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく