

フォクレコ Connect 『安全管理サービス』 使用方法 編

本書では、フォクレコ Connect に付属する『安全管理サービス』に関する使用方法を説明します。

V1.02a

1. まずはじめに

フォクレコ Connectの『安全管理サービス』とは

フォークリフトの安全性向上を目的として、アラート記録情報をもとに、リフト毎や時間帯毎の危険頻度・シーンを見える化するサービスです。XBP*¹を活用して、Webアプリ『XBP Manager』より、アラート記録情報・シーンを本部や離れた場所から確認することができます。

*1: XBPとは、ザクティが提供する映像活用業務プラットフォームです。



安全管理サービスを開始する前に

- ・フォクレコ Connectには、安全管理サービスが含まれていますが、サービスの使用開始にあたって、XBP契約者アカウントの発行が必要です。XBP契約者アカウントの発行に関しては、購入された営業担当よりご案内させていただきます。
- ・本サービスは、フォークリフトがインターネットに常時接続されていること*²が前提です。インターネットに接続する方法は、フォクレコ本体のサポートマニュアルをご確認ください。

*2: プランによりWi-Fi接続、または、SIMによる接続をお選びいただけます。

2. 初期設定

① XBP Manager を開き、ログイン



- ・アカウント発行時に登録されたメールアドレスと、その際に付与されたパスワードを入力してください。

*初回ログイン時には、初期パスワードの変更が必要になります。

URL : <https://www.console.xacti-cloud.com/>

*ブラウザは、Google Chrome を推奨していますが、Microsoft Edgeでも使用は可能です。

② 左上のメニューバーを展開し、[ライセンス管理] を選択



*画面は、安全管理サービスのみをご契約の方の場合です。ザクティのその他のソリューション・サービスをご利用いただいている場合は画面が異なります。

2. 初期設定

③初期設定を行うカメラを選択



- ・「ライセンス管理」に表示される「制御ボックス」のシリアル番号から設定を行うカメラの[詳細]をクリックします。

*: 複数台導入いただいている場合に「ライセンス管理」画面に、その台数分のカメラが表示されていない場合は、ザクティまでご連絡ください。

#	制御ボックス	機器名	有効期間(開始~終了)	ステータス	プリ録画設定	登録日	
7	P00000XXXX		2025/01/14 ~ 2026/01/14 あと 11 ヶ月	無効	15秒前	2025/01/14	詳細
6	P00000XXXY		2024/12/27 ~ 2025/12/27 あと 10 ヶ月	有効	15秒前	2024/12/27	詳細
5	P00000XXXZ		2024/12/25 ~ 2025/12/25 あと 10 ヶ月	有効	5秒前	2024/12/25	詳細
4	P00000XXY0		2024/12/11 ~ 2025/12/11 あと 10 ヶ月	有効	10秒前	2024/12/11	詳細
3	P00000XXY1		2024/12/11 ~ 2025/12/11 あと 10 ヶ月	有効	10秒前	2024/12/11	詳細

表示数/ページ 15 1-5 of 5 < >

お知らせヘルプ | プライバシーポリシー | 利用規約 | 2025 © Xacti Corporation. All Rights Reserved.

2. 初期設定

④ 「機器名」の入力と、「プリ録画設定」の時間設定



- 「ライセンス詳細」に表示される「機器名」を入力*1し、プリ録画設定*2の時間を設定し、保存*3します。

*1: 任意の名前を入力してください。(取り付け機器の一品名称や型番、使用場所名など)

入力した機器名は、危険アラート発生時の「検知動画」のファイル名の一部として使用されます。機器区別のため同名はお控えください。

*2: 「プリ録画設定」とは、危険アラートを感知した際、アラート発生時の何秒前から「検知動画」として録画するかを設定するものです。出荷時設定は、アラート発生の「5秒前」からとなっています。

*3: 設定した内容は、フォクレコ本体が「ネットワークに接続された状態で再起動」された際に反映されますので、ご注意ください(即時反映ではありません)。

ライセンス詳細

戻る

6

企業アカウント名 AI開発

制御BOXシリアル P216000283

機器名

開始日 2024-12-27

終了日 2025-12-27

登録日 2024/12/27

保存

プリ録画設定 [必須] 5秒前

機器名を入力*1

プリ録画設定*2 (5秒前、10秒前、15秒前)

「初期設定」はここで完了です

3. 使用方法



XBPManager上での【アラート記録履歴】 【検出動画*】

確認方法は2パターンあります。


*検出動画 = 危険アラート発報シーン動画

▼方法①

【アラート記録履歴】を確認後
【検出動画】を閲覧する場合

・安全管理サービス

- ▲ 安全DX
- 安全管理サービス
- 動画一覧
- ライセンス管理

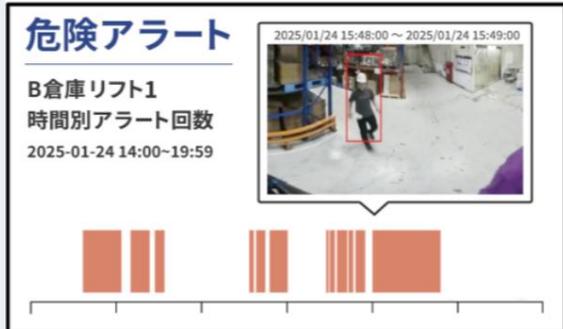

▼方法②

【検出動画】をすぐに確認する場合

・動画一覧

- ▲ 安全DX
- 安全管理サービス
- 動画一覧
- ライセンス管理

動画一覧

期間: 2025/12/17 00:00 ~ 2025/12/24 23:59 フリワード

アラート対象: 個人

<input type="checkbox"/>	サムネイル	種別	サイズ	アラート発生日時	アップロード	アラート種別	ID
<input type="checkbox"/>		検出	2.9MB	2025/12/24 15:48:00	2025/12/24	個人	P04200011
<input type="checkbox"/>		検出	1.4MB	2025/12/24 12:26:40	2025/12/24	個人	P04200011
<input type="checkbox"/>		検出	2.7MB	2025/12/24 13:18:34	2025/12/24	個人	P04200011
<input type="checkbox"/>		検出	5.0MB	2025/12/24 12:10:14	2025/12/24	個人	P04200011
<input type="checkbox"/>		検出	1.3MB	2025/12/24 10:08:20	2025/12/24	個人	P04200011

3. 使用方法① 安全管理サービス



- ① XBP Managerの左上のメニューバーを展開し、[安全管理サービス] を選択
- ② アラート記録情報の選択

・期間を指定*1し、閲覧したい機器名*2・アラート記録情報の[詳細]をクリックします。

- *1: 検出データは24か月/検出動画は1か月(31日間) XBP上で閲覧でき、古いものから順に消去されます。検出動画は「アイテム一覧」に保存可能です。必要に応じて期間内に保存してください。
- *2: 機器名は、メニュー「ライセンス管理」にて確認および変更が可能です(「2. 初期設定」を参照)。また、機種名によるフリーワード検索も可能です。
- *3: 指定した期間にアラート記録情報がない場合は、検索結果には何も表示されません。(カメラ側からの通信があった時に、アラート記録情報が更新されますので、通信のタイミングではアラート記録情報のみ更新されていない場合があります)。
- *4: カメラ本体の検出データ/検出動画の保存容量は、稼働時間約24[h]分です(人物検出の頻度、継続時間によっては保存期間が短くなります)。ネットワークに接続されると、カメラに保存された検出データ等は自動的にXBP側へ送信されたのち、カメラからは自動で削除されます。ネットワークに接続せずに使用を続け、保存容量を超えた場合は、古いデータから上書き保存されます。

The screenshot shows the XBP Manager interface. On the left, the '安全管理サービス' (Security Service) menu item is highlighted. The main content area displays the '安全管理サービス' page with a search filter for 'フリーワード' and a date range from 2025/01/16 to 2025/01/26. Below this is a table of alert records with columns for '制御BOX', '機器名', '危険アラート (回)', '注意アラート (回)', '危険アラート頻度 (回/1時間)', '危険+注意アラート頻度 (回/1時間)', and '稼働時間 (h)'. A '詳細' (Details) button is visible for the third row. A legend at the bottom explains the alert metrics.

制御BOX	機器名	危険アラート (回)	注意アラート (回)	危険アラート頻度 (回/1時間)	危険+注意アラート頻度 (回/1時間)	稼働時間 (h)	詳細
P216000283	A倉庫_1	231	309	12.5	29.2	18.5	詳細
P216000293	A倉庫_2	258	286	13.0	27.3	19.9	詳細
P241C00011	B倉庫_1	2399	5623	20.0	66.9	120.0	詳細


危険アラート (回) : 最大24か月分の「危険アラート」の発生回数合計
注意アラート (回) : 最大24か月分の「注意アラート」の発生回数合計
危険アラート頻度 (回/1時間) * : カメラ稼働1時間当たりの「危険アラート」発生回数
危険+注意アラート頻度 (回/1時間) * : カメラ稼働1時間当たりの【「危険アラート」+「注意アラート」】の発生回数
*カメラ稼働時間が1時間未満の場合、推測値が表示されます
稼働時間(h) : カメラの稼働時間合計

3. 使用方法① 安全管理サービス

③ アラート記録情報*の閲覧（1日単位表示）



- ・グラフ内データ部分にカーソルを合わせることで、その日1日毎の「危険アラート(赤) ■」と「注意アラート(黄) ■」の件数を表示します。
- ・指アイコンが表示された状態でクリックすると「1時間単位表示」に切り替わります（次ページ参照）。
- ・グラフの表示範囲（拡大縮小）は「表示範囲変更バー」で変更可能です。

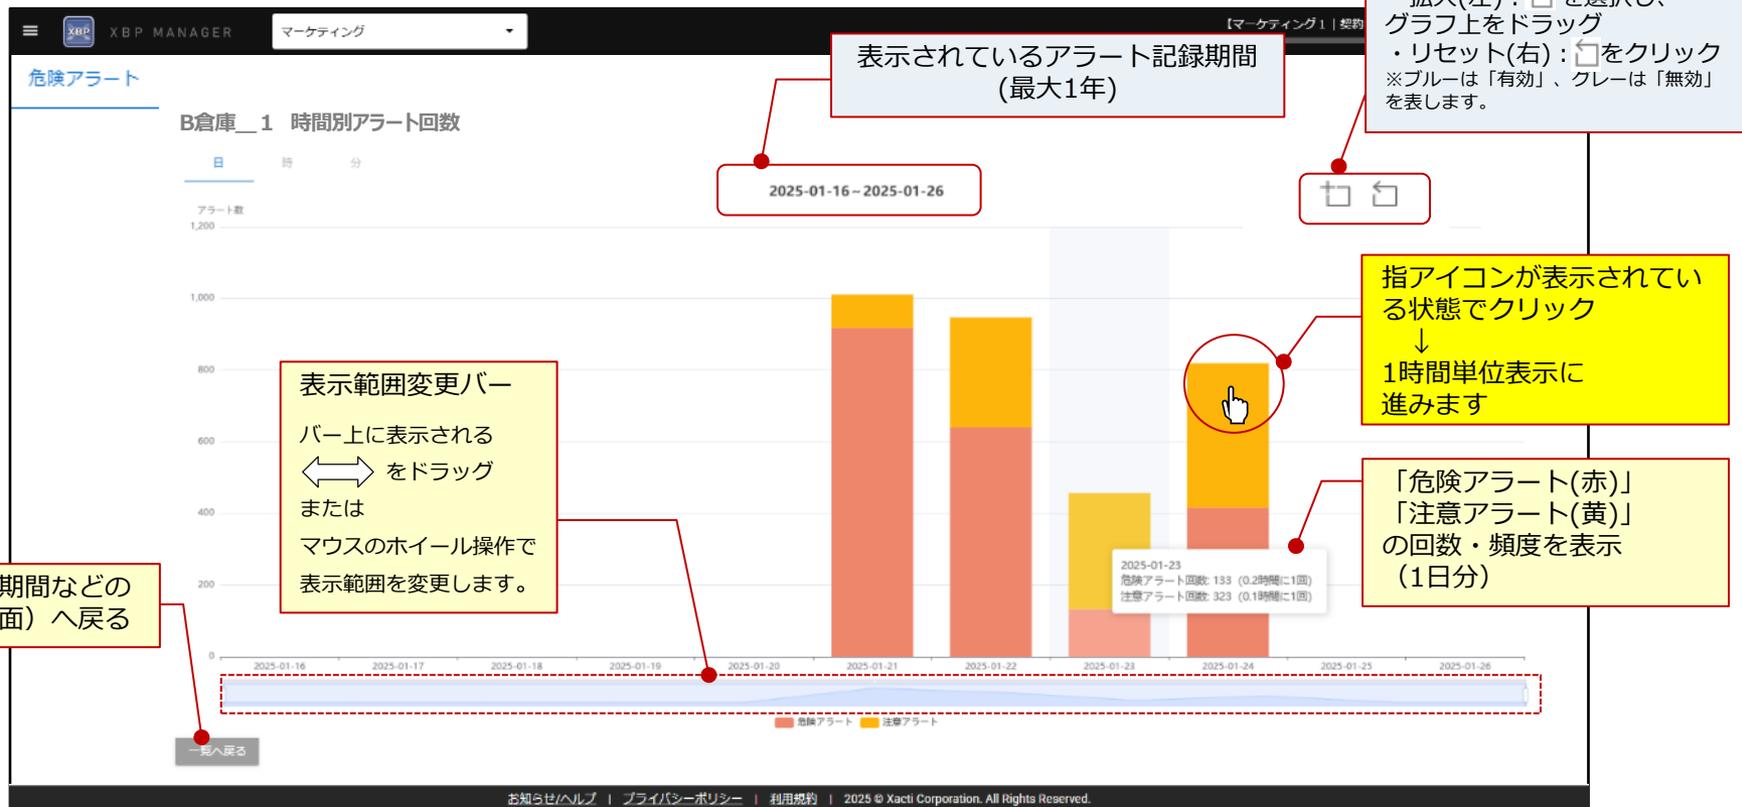


*: アラート記録情報は、毎時00分に更新されます。ただし、通信状況や本体（カメラシステム）の都合により、情報更新されていない場合もあります。通信状況の改善や本体からのアップロード後に情報が更新されます。

3. 使用方法① 安全管理サービス

④ アラート記録情報の閲覧（1時間単位表示）



- ・グラフ内データ部分にカーソルを合わせること（背景が薄く色づいた状態）で、その日の1時間毎の「危険アラート(赤) ■」と「注意アラート(黄) ■」の件数を表示します。
- ・指アイコンが表示された状態でクリックすると「1分単位表示」に切り替わります（次ページ参照）。

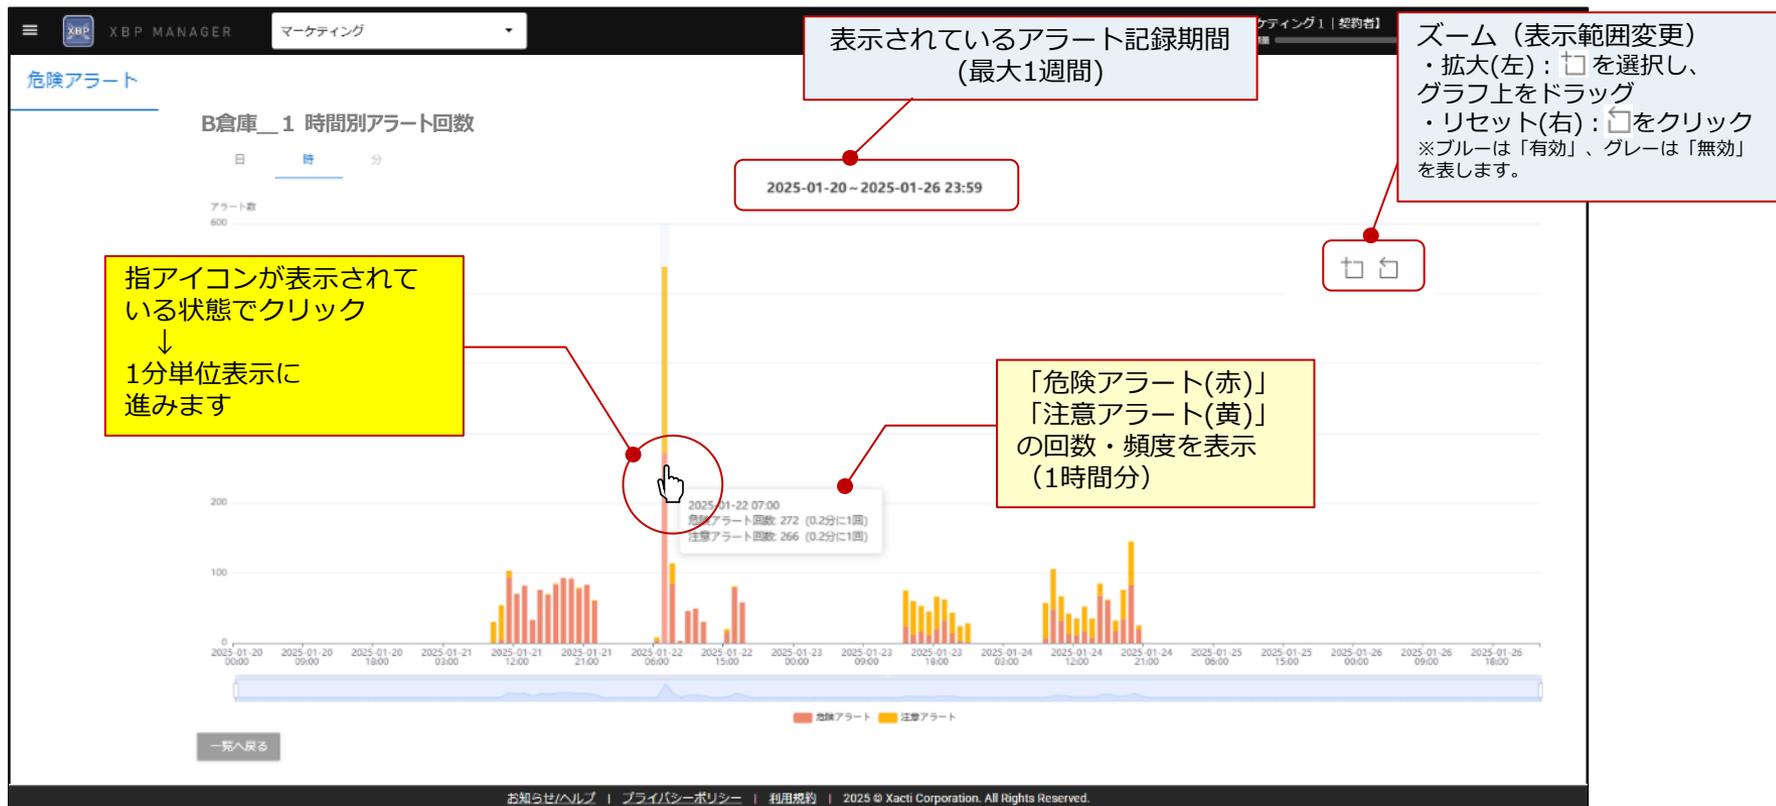

3. 使用方法① 安全管理サービス


⑤ アラート記録情報の閲覧（1分単位表示）



- ・グラフ（バー）上にカーソルを合わせると、アラート1件（最大1分*1）毎に以下の情報を表示します。
「危険アラート(赤) ■」：「アラート発生日時」と「サムネイル画像」⇒「検出動画」再生可能*2
「注意アラート(黄) ■」：「アラート発生日時」のみ

*1: アラートは最長1分毎に区切られる仕様のため、連続した長時間のアラートは複数件の別のアラートとしてカウントされます。
なお、最初のアラートにはプレ録画設定の時間（「2. 初期設定」参照）が、最後のアラートにはポスト録画設定時間（5秒、変更不可）が含まれます。
例) 2分30秒のアラート → 1分/件（プレ録画設定の時間含む）+ 1分/件 + 30秒/件（ポスト録画設定時間5秒含む）の計3件のアラートとしてカウント

*2: 「危険アラート(赤)」のみ。「注意アラート(黄)」では「検出動画」が録画されません。

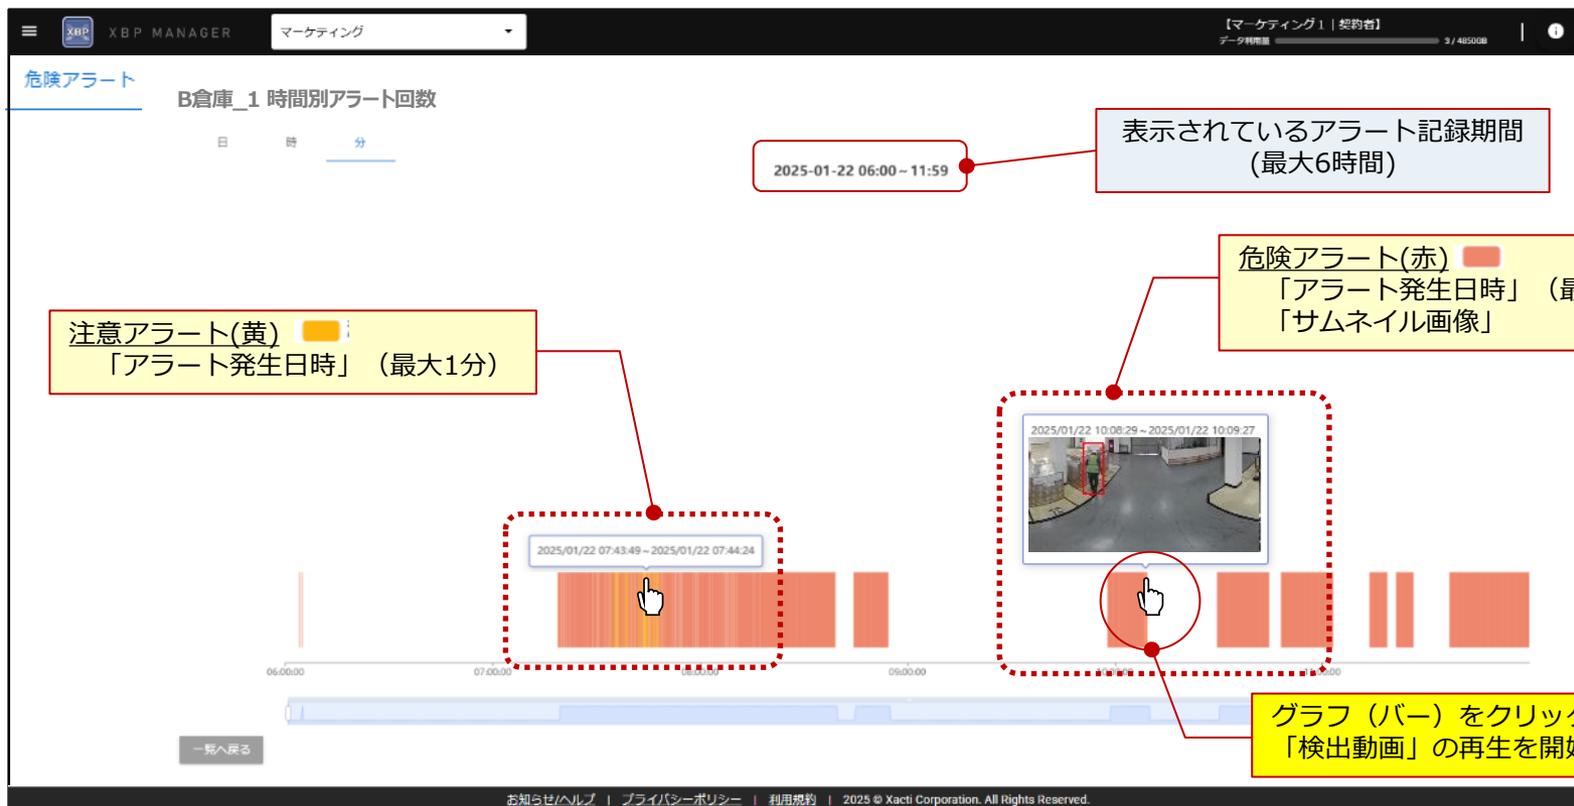

3. 使用方法① 安全管理サービス

⑥ 「検出動画」再生



- 「検出動画」を再生します。再生画面の右上のボタンから再生中の「検出動画」を「アイテム一覧」へ保存（サーバーへアップロード）できます。

※「検出動画」は1か月（31日間）保存され、期間を過ぎると古いものから自動的に削除されます。
31日間以上保存したい場合は、保存期間内に「アイテム一覧」へ保存してください。保存した動画は、企業アカウントごとの保存容量を上限として、契約期間中保持されます。

物体検知中（左右のセンサーは独立動作）

検知あり：赤いバーを表示

検知なし：グレー点線を表示

※物体検知のオプションをご契約がない場合は表示されません

The screenshot shows the XBP MANAGER interface with a video player. The video shows a worker in a warehouse carrying a box. A red bar at the top of the video frame indicates '人物検知中' (Object Detection). The interface includes a navigation bar with '前の「検出動画」へ戻る' (Return to previous detection video) and '次の「検出動画」へ進む' (Proceed to next detection video) buttons. A 'アイテム一覧に保存' (Save to item list) button is located in the top right corner. The video player has a play/pause button, a progress bar, and a volume icon. A '閉じる' (Close) button is in the bottom right corner. A 'ピクチャーインピクチャー' (Picture-in-Picture) button is also present. A '全画面表示' (Full screen) button is in the bottom left corner. A '「アラート記録情報」に戻る' (Return to alert record information) button is in the bottom right corner. A yellow callout box on the right side of the screen says '動画を「アイテム一覧」へ保存' (Save video to 'Item List'). Below this, a confirmation message says 'アイテム一覧に保存しました。' (Saved to item list). Below the confirmation message, there is a file name: 'ファイル名: 危険ゾーン_P241C00004_20250122010830Z_20250122010929Z.mov'. Below the file name, there is a '閉じる' (Close) button and a 'アイテム一覧へ進む' (Proceed to item list) button. A yellow callout box at the bottom right says '「アイテム一覧画面」へ進む (次ページ参照)' (Proceed to 'Item List' screen (see next page)).

3. 使用方法① 安全管理サービス

⑦ 「アイテム一覧」での動画管理



- ・「アイテム一覧」へは「検出動画」を保存した際のポップアップ（前ページ参照）、または、左のメニューより移動できます。
- ・「アイテム一覧」では、保存済「検出動画」の削除*1/PCへのダウンロード*2ができます。

*1: 「アイテム一覧」から削除しても「検出動画」の保存期間内（31日間）であれば、再度「アイテム一覧」へ保存することが可能です。

*2: 「アイテム一覧」のサーバー容量は、1ライセンスにつき5GBとなっています（参考：1分の検出動画で0.003~0.005GB程度）。サーバー容量を越えそうな場合は「検出動画」を必要に応じてPCへダウンロードした後、「アイテム一覧」から削除してサーバー容量を確保してください。

The screenshot shows the XBP Manager interface with several annotations:

- ワークスペースの表示/非表示切り替え (初期は表示)**: A button in the top right corner.
- 「検索欄」表示/非表示切り替え (初期は非表示)**: A button above the search filters.
- 検索条件を保存すると「インテリジェントフォルダ」(ショートカット)の作成が可能 (P.13参照)**: A button labeled "保存" (Save) next to the search filters.
- チェックを付けた動画をまとめてPCにダウンロード**: A button labeled "まとめてダウンロード" (Download all) above the table.
- チェックを付けた動画をまとめて削除**: A button labeled "まとめて削除する" (Delete all) above the table.
- 「アイテム詳細」へ移動 (P.14参照)**: A callout pointing to the "詳細" (Details) button for a selected item.
- 「タイムライン」(マーカー一覧)へ移動 (P.15参照)**: A callout pointing to the video thumbnail of a selected item.

	サムネイル	ファイル名	サイズ	撮影日	アップロード日	アップロードユーザー	カメラ情報	XBP ID
<input checked="" type="checkbox"/>		20251205011827.mp4	474.2KB	2025/10/16 14:35:49	2025/10/16	A00004 ユーザー① ユーザー	00P213006143	01P00703 100GB
<input type="checkbox"/>		20251016015855.jpg	497.9KB	2025/10/16 10:58:55	2025/10/16	A00004 ユーザー① ユーザー	00P213006143	01P00703 100GB

3. 使用方法① 安全管理サービス

⑧ [アイテム一覧] にて条件検索が可能

(※インテリジェントフォルダの作成)



※カメラ別フォルダで、
フォークリフト毎の動画管理が可能！

検索条件項目	検索内容
ファイル名 または「備考」	フリーワード ※ファイル名 または 「備考」 に記載した文字列
ファイル種別	動画 または 画像
ユーザー	登録済みのユーザー名リストから選択
カメラ	登録済みのカメラ(制御ボックス)リストから選択
撮影日 アップロード日	例) ○週間以内、○月○日より前、 ○月○日と同じ、今年
撮影場所	例) 大阪市(都道府県、市区町村を入力) を含む、 任意の位置(経度、緯度を入力)から 5 km圏内
マーカー名	マーカー名に記載した文字列

The screenshot shows the XBP MANAGER interface. On the left is a navigation menu with 'インテリジェントフォルダ一覧' and 'テスト' highlighted. The main area is 'アイテム一覧' with search filters: '検索' (テスト), 'ファイル種別' (動画), '撮影日' (3ヶ月以内), and '撮影場所' (都道府県、市区町村で入力). A modal titled 'インテリジェントフォルダを保存する' is open, with 'フォルダ名' (テスト), 'サイドバーに表示する' checked, and '共有する' checked. Buttons for 'キャンセル', '新規保存', and '上書き保存' are at the bottom.

検索条件
追加→「+」
削除→「-」

保存すると、メニューの「インテリジェントフォルダ一覧」から検索結果の表示・閲覧がいつでも可能

- ・保存時に「サイドバーに表示する」をチェック → メニューに「★付のショートカット」を作成
- ・保存時に「共有する」をチェック → 同じグループ(企業アカウント)のユーザーに検索条件をインテリジェントフォルダとして共有

3. 使用方法① 安全管理サービス

⑨ 「アイテム詳細」での動画管理



- ・「アイテム詳細」では、保存済「検出動画」のファイル情報確認／削除*1／PCへのダウンロード*2、および、「アイテム編集」画面よりファイル名変更ができます。



3. 使用方法② 動画一覧



- ① XBP Manager左上のメニューバーを展開し、[動画一覧] を選択
- ② 検出動画一覧の表示

※「検出動画」は1か月（31日間）保存され、期間を過ぎると古いものから自動的に削除されます。
31日間以上保存したい場合は、保存期間内に「アイテム一覧」へ保存してください。
保存した動画は、企業アカウントごとの保存容量を上限として、契約期間中保持されます。
※「アイテム一覧」へ保存したい場合は、動画再生画面から操作を行ってください。詳細は[P11-15](#)をご参照ください。

「検索欄」

期間: 2025/12/17 00:00:00 ~ 2025/12/24 23:59:59 フリーワード

アラート対象: 対人

まとめて削除する まとめてダウンロード

「対人」と「対物」を選択できます。
※物体検知のオプションをご契約いただいていない場合は選択できません。

	サムネイル	機器名	サイズ	アラート発生日時	アップロード日	アラート種別	カメラ情報
<input checked="" type="checkbox"/>		P242D00011	2.9MB	2025/12/24 13:20:55	2025/12/24	対人	P242D00011
<input type="checkbox"/>		P242D00011	1.4MB	2025/12/24 13:20:43	2025/12/24	対人	P242D00011
<input type="checkbox"/>		P242D00011	2.7MB	2025/12/24 13:18:54	2025/12/24	対人	P242D00011
<input type="checkbox"/>		P242D00011	0.4MB	2025/12/24 12:10:14	2025/12/24	対人	P242D00011

「検出動画」を再生します
(P.11-15参照)

お知らせヘルプ | プライバシーポリシー | 利用規約 | 2025 © Xacti Corporation. All Rights Reserved.

「使用方法」についての説明はここで終了です


4. ユーザー追加方法

■ 契約者以外のXBPを使用するユーザー※を追加する方法は、2つあります。

※登録されたユーザーは、「安全管理サービス」を使用する（=アラート記録情報を閲覧する）ことができます。



※**グルーピング機能**ONの場合、[ユーザーロール]によって与えられる権限が、通常と異なりますため、ユーザー追加できるユーザーも通常と異なります。詳細は、本書P.23をご覧ください。
また、同じユーザーでも、グループ(企業アカウント)ごとに、異なるユーザーロール(管理者/スタッフ)を付与することができます。

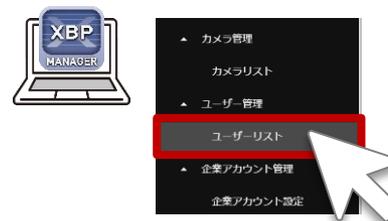

■ 追加方法①

グループ(企業アカウント)に新規ユーザーとして追加する場合

追加したい「グループ(企業アカウント)」画面に移動後、メニュー[ユーザーリスト]よりユーザー追加します。

※ユーザー追加については、本書P.18~19をご覧ください。
※他の企業アカウントに所属しているユーザーも登録が可能です。
その場合、登録完了後、そのユーザー宛てに通知メールが届きます。パスワードは先に発行されているもの(使用中のもの)が有効となります。

■ 追加方法②

「親企業アカウント」に存在している既存ユーザーを「子企業アカウント」に新たに追加する場合

本書P.20~22をご覧ください。

4. ユーザー追加方法

■追加方法①



① XBP Manager左のメニューを展開させ、[ユーザー管理]の[ユーザーリスト]を選択

企業グループを確認

注意：
契約者と管理者のみユーザー追加が可能です。
スタッフは [ユーザー管理] が表示されません。

※[ユーザーリスト]が表示されていない時は、メニュー部を上下にスクロールしてください。
また、[ユーザー管理]をクリックする毎に、[ユーザーリスト]の表示/非表示が切り替わります。

②[ユーザーリスト]の画面で[ユーザー追加]を選択

ユーザー追加

4. ユーザー追加方法

③基本情報を入力（+権限を選択）し、保存

The screenshot shows the '基本情報' (Basic Information) form in the XBP Manager interface. The form includes fields for name, status, first name, email address, password, and password confirmation. There are also dropdown menus for user role and login method. A '保存' (Save) button is visible in the top right. Callouts provide additional instructions: a grey one says '必須事項をすべて入力' (Enter all required items), a yellow one says '初期パスワードを設定してください' (Set the initial password), a pink one explains the email notification process and login steps, and another yellow one says 'ログイン方法については、P.28~29を参照ください' (Refer to P.28~29 for login methods). A '権限' (Permissions) section is partially visible on the right.

必須事項をすべて入力

保存で完了

権限

ユーザー登録(保存完了)後、アカウント登録通知メールが各ユーザーに届きます。ユーザーは、[アカウント登録通知メール] に従い、PCで **XBP Manager** にログインし、**初期設定** を完了してください。

初期パスワードを設定してください

初期画面 [必須]
アイテム一覧
ログインした時に表示させる初期画面を選択してください

ユーザーロール [必須] **ログイン方法 [必須]**
企業設定に従う

ログイン方法については、P.28~29を参照ください

ユーザーロールについては、**補足資料のP.23**を参照ください。「ユーザーロール」をスタッフにした場合のみここに「権限設定」が表示されます。

XBP ID割当 割当可能なXBP ID残数
XBP ID割当の設定は不要です。

お知らせ/ヘルプ | プライバシーポリシー | 利用規約

※追加したユーザーの基本情報や権限は [ユーザーリスト] の各ユーザーの右側にある「詳細」より画面移動し、「編集」にて編集可能です。
※同じメールアドレスで複数のユーザーを作成することはできません。

4. ユーザー追加方法

■追加方法②

① 「親企業アカウント（親グループ）」
画面に移動



② 「親企業アカウント（親グループ）」
内の[ユーザーリスト]を表示



※ 「親企業アカウント」とは、XBPお申し込み時の
企業名となります。

4. ユーザー追加方法

③ 「子企業アカウント (子グループ) 」 に追加したいユーザーの[詳細]を選択



The screenshot shows the XBP MANAGER interface for user management. The left sidebar contains navigation options: LIVE & VOD (ライブカメラ一覧, ライセンス管理, 管理・設定), カメラ管理 (カメラリスト), ユーザー管理 (ユーザーリスト), and 企業アカウント管理 (企業アカウント設定, 企業アカウント追加). The main content area is titled 'ユーザーリスト' (User List) and includes filters for '全て' (All), '無効' (Inactive), and '有効' (Active), a 'ユーザーロール' (User Role) dropdown set to '全て', and a search field. A table lists users with columns for ID, Name, Email, Role, Registration Date, and Status. Two users are shown: ID 666 (Marketing 1 Marketer) and ID 1153 (Test User). Both have the role '管理者' (Administrator) and '有効' (Active) status. The '詳細' (Details) button for the second user is highlighted with a red box and a mouse cursor. A green 'ユーザー追加' (Add User) button is located in the top right of the table area. The bottom right shows pagination: '表示数/ページ 15', '1-2 of 2', and navigation arrows.

#	ユーザー	メールアドレス	ユーザーロール	登録日	状態	
666	A00001 マーケティング1 マーケイチ	[REDACTED]	契約者 通常ログインを許可	2022/04/28	有効	詳細
1153	A00002 テストユーザー①	[REDACTED]	管理者 通常ログインを許可	2022/07/07	有効	詳細

4. ユーザー追加方法

④ 詳細画面で[スイッチユーザー作成]を選択する



The screenshot shows the XBP Manager interface. The left sidebar contains navigation options: LIVE & VOD (ライブカメラ一覧, ライセンス管理), 管理・設定 (カメラ管理, ユーザー管理, 企業アカウント管理), and ユーザーリスト. The main content area is titled 'ユーザーリスト' and shows a table of users. The 'スイッチユーザー作成' button is highlighted with a red box and a mouse cursor.

#	ユーザーID	権限
1153	A00002	データ閲覧、編集、ダウンロード ON
名前	ユーザーロール	データアップロード
テストユーザー①	管理者	ON

⑤ 追加したいグループ名の [スイッチユーザー作成] を選択

※ユーザーの初期パスワード変更設定が完了していない場合にはスイッチユーザー作成ができません。初回ログインを行い、初期パスワード変更を行ってください。

スイッチユーザーとは？

複数のグループ(企業アカウント)に所属するユーザーのことを指します。



The screenshot shows the 'スイッチユーザー作成' dialog box. It contains a table with columns: #, 企業アカウント名, ユーザー数, 登録日, and a button for 'スイッチユーザー作成'. The button for the '新グループ' row is highlighted with a red box and a mouse cursor.

#	企業アカウント名	ユーザー数	登録日	スイッチユーザー作成
1948	新グループ	1人	2023/05/23	スイッチユーザー作成
2073	既存グループA	1人	2023/06/15	スイッチユーザー作成
2149	既存グループB	1人	2023/07/04	スイッチユーザー作成
2150	既存グループC	2人	2023/07/04	スイッチユーザー作成
2152	既存グループD	人	2023/07/05	スイッチユーザー作成

キャンセル

4. ユーザー追加方法

■ 入力する項目 [ユーザーロール] は下記を参考に設定する

- : 制限なしに与えられる権限 (全グループに対して有効)
- ◆ : 所属するグループ内のみで与えられる権限
(他のグループには関与できない)
- ▲ : 契約者、または、管理者に権限付与された時のみに
与えられる権限 (他のグループには関与できない)

ユーザーロール			
契約者	管理者 親企業アカウント で作成した場合	管理者 子企業アカウント で作成した場合	スタッフ
●	●	◆	—
●	●	◆	—
●	—	—	—
●	●	◆	▲
●	●	●	▲

管理権限	ユーザー管理	ユーザーの一覧閲覧・編集、 スタッフへの権限付与、ユーザー追加
	企業アカウント管理	企業情報の閲覧・編集
		子企業アカウント追加
機能権限	サーバ保存機能 アイテム管理	撮影データ閲覧・編集・ダウンロード
	安全DX	安全管理サービス

補足資料

下記の機能をご利用の際は、こちらの資料をご覧ください。

- ・ グループ機能
- ・ 二段階認証

5-1. グループ機能について

グループ機能とは、XBP Managerに登録したユーザーとカメラをグループごとに振り分け、グループ(企業アカウント)ごとに各機能(リアルタイム映像配信・閲覧、ザクティサーバー上での映像管理など)を利用する機能です。

※なお、グループ機能の設定はザクティ側にて行います。設定をご希望の場合はザクティまでお問合せください。
※2024年6月以前に「XBPベーシックプラン」にご加入の方は、グループ機能をご利用いただけません。



グループの表示順を変更する

右上の ⓘ アイコン-「ログインユーザー情報」からグループの表示順を変更（並び替え）できます。

The screenshot shows the XBP Manager interface. At the top right, there is a user profile icon ⓘ. A dropdown menu is open, showing 'ログインユーザー情報' and 'ログアウト'. Below this, the 'ログインユーザー情報' section is visible, with a '基本情報' tab selected. A blue box highlights the '企業C' dropdown menu. In the 'ログイン設定' table, a blue box highlights the '企業C' selection. A red box highlights the up/down arrow controls for sorting the table. A red text label 'グループの並び替え' points to these controls.

切り替え	企業名	ユーザーロール	登録日	操作
選択中	企業C	管理者	2024-05-31 05:30:49	↑ ↓
選択	企業A	管理者	2024-05-31 05:18:19	↑ ↓
選択	企業B	スタッフ	2024-05-31 05:28:27	↑ ↓

Point !



一番上に設定した企業グループが、ログイン後に最初に表示されます。

テーマを変更する

グループごとにテーマを設定すると、視覚的にどのグループを選択してるのか、明確になります。

- ① : テーマを変更したいグループを選択
- ② : 左のメニューから「企業アカウント設定」に進む
- ③ : 「テーマ設定」でテーマを変更

※ユーザーロールが「契約者」または「管理者」のみ、テーマ変更が可能です。

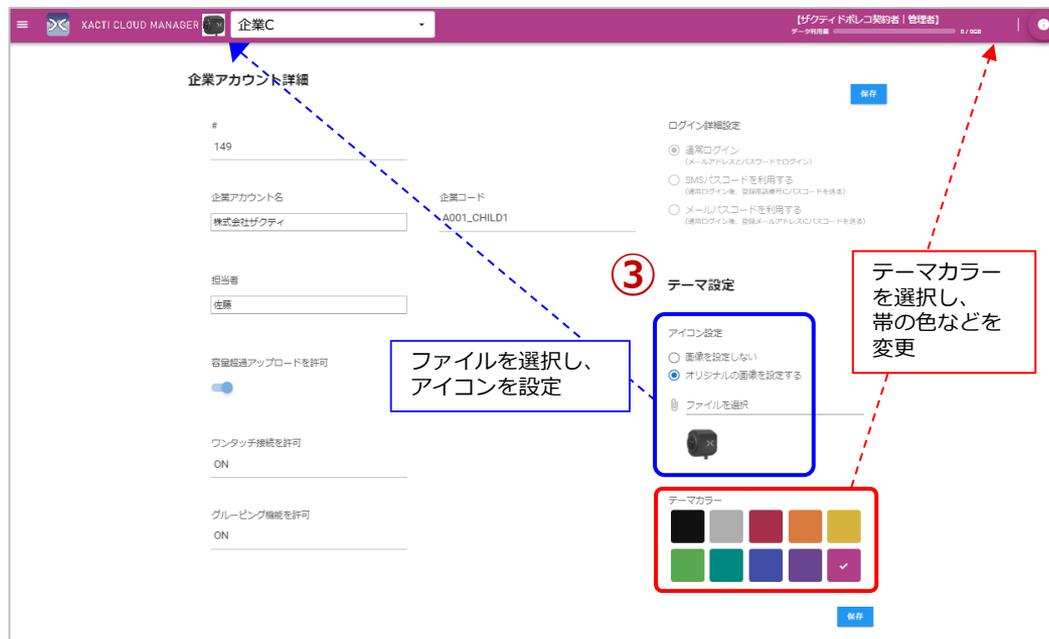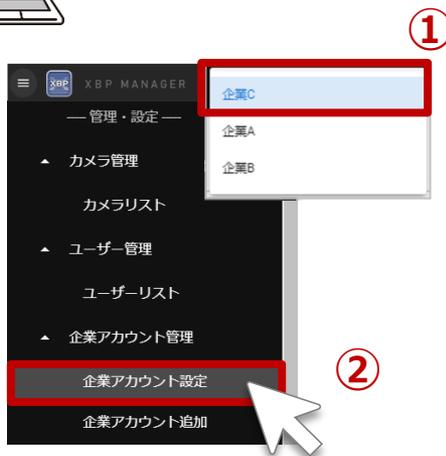

(必要な方のみ) 二段階認証を設定

※二段階認証とは、不正ログインへの対策として2回の認証を行うことで本人確認を行い、セキュリティの強化を図る認証方法です。

①左のメニューを展開させ、[企業アカウント管理] の [企業アカウント設定] を選択し、[ログイン詳細設定] を変更


注意：
契約者と管理者のみユーザー追加が可能です。
スタッフは [企業アカウント管理] が表示されません。

保存で完了

選択
それぞれの方式は次ページで紹介

○通常ログイン：

登録された[メールアドレス][パスワード]でログインする方式

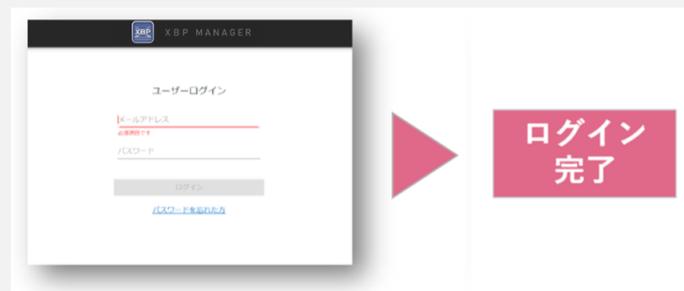

■SMSパスコードを利用する：

登録された[メールアドレス][パスワード]のログイン後、登録した携帯番号(SMS)に届くパスコードで認証を行う方式

■メールパスコードを利用する：

登録された[メールアドレス][パスワード]のログイン後、登録したメールアドレスに届くパスコードで認証を行う方式



- ①メールアドレス・パスワードを入力
- ②入力内容が正しければ、登録されている携帯番号へパスコードを送信
※二段階認証設定がONの場合のみ
※メールパスコード設定の場合は、メールアドレスへパスコードを送信

③パスコードを入力



高度な映像技術の提供を通じて、皆さんの課題を解決します

ご不明な点・ご質問がございましたら
当社サポートまでお気軽にご連絡ください。

株式会社ザクティ

サポートメールアドレス : support@xacti-co.com

サポート電話番号 : 06-7166-3979

営業時間 : 平日 9:00 ~ 17:30

*夏季・年末年始など当社休業日はのぞく